


NORLYS KOSTER 725

Koster 725XX0012
02.11.2026 v.12.8
www.norlys.no



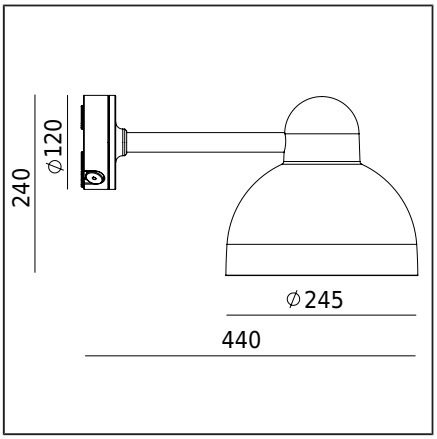

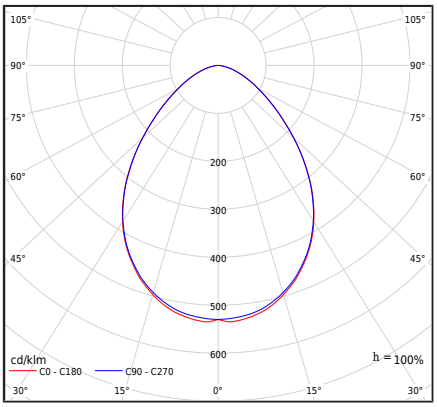

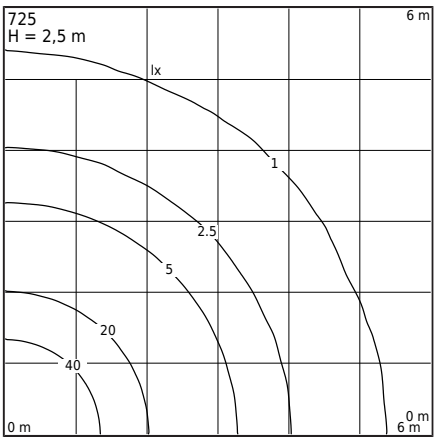

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Modern design falra szerelhető lámpatest. Fürgősben épületek sarkaira is telepíthető

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db 7 mm átmérőjű furat, a mellékelt szerelési doboz szerinti távolsággal.
Terminál	Kapocstermiálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm²-ig. Egy kör keresztmetszetű vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1080lm
Világító fényáram	872lm
A lámpatest hatékonysága	91,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF >0,9
THD tényező	< 30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
46999749	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
725AL	ALUMÍNIUM	9006
725GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.