


# NORLYS TRYSIL 1104

Trysil 1104XX0009
16.11.2026 v.09.8
www.norlys.no

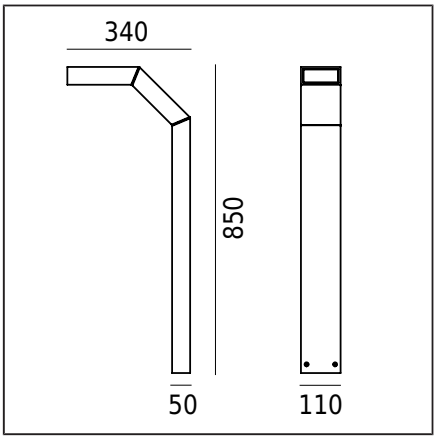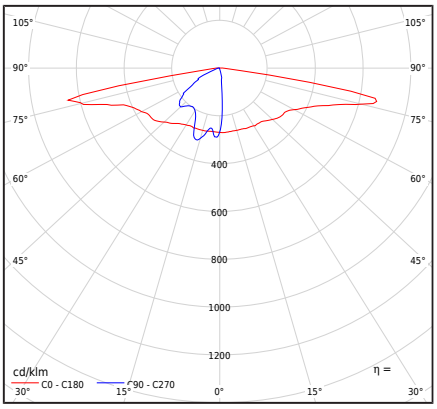

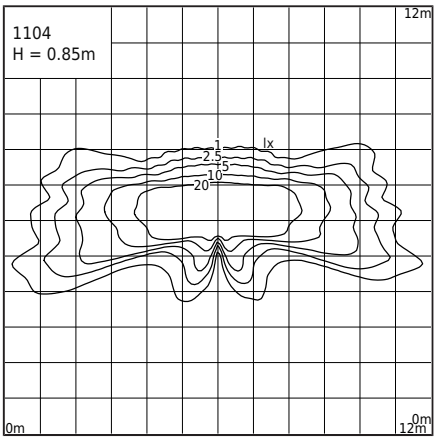


## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном.<br>Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Управление светом | Trailing edge (TE) dimming |
| Вес светильника нетто / брутто | 4,2kg / 5kg |
| Размеры коробки [cm] | 39,5cm x 13cm x 94,5cm |
| Размеры светильника [cm] | 34cm x 11cm x 85cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 50000h |
| Внешнее управление | Philips Xitanium TE (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 5,8W |
| Мощность светильника | 7,5W |
| Лампа светового потока | 828lm |
| Световой световой поток | 738lm |
| Эффективность светильника | 98,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,95 |
| Фактор THD | 20% |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 3,36A/36µs |
| Оценка BUG | B1-U1-G1 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Анкер для бетонирования |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS1104zx0009 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1104AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1104GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1104BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE