

NORLYS TRYSIL 1109


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.fr



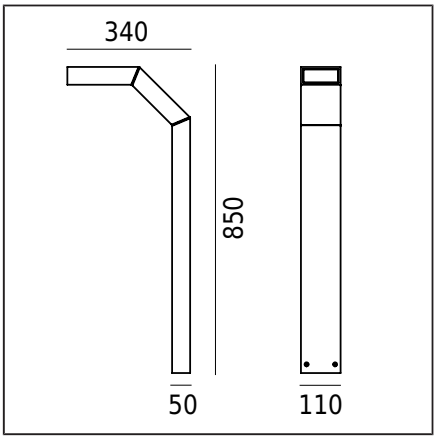

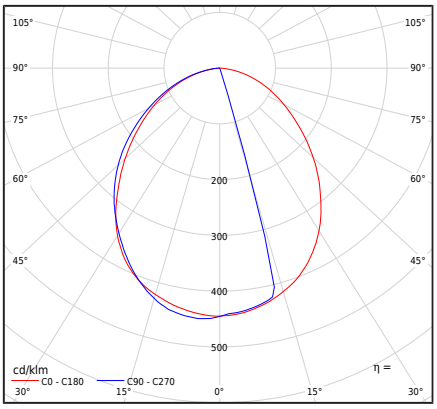

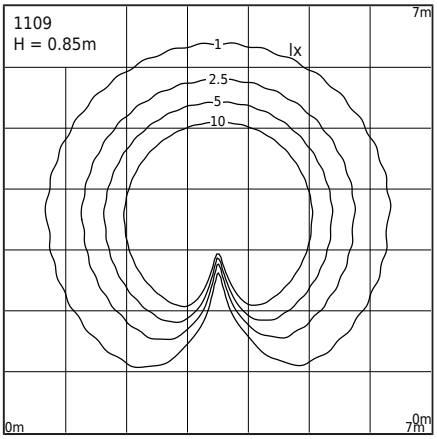

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain Pour éclairer les jardins et autres espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm Selon les instructions de montage jointes Autres accessoires doivent être achetés séparément
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2.5mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucles de max. 3x1.5mm². Câble isolé rond de diamètre maximal de ø12.5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	3,95kg / 5kg
Dimensions du carton [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Dimensions du luminaire [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	9,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1150lm
Flux lumineux du luminaire	700lm
Efficacité lumineuse du luminaire	73,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.5
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,93
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Version : dimmable en phase
- Pour couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une autre couleur du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	2,98A / 34,07µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

06131100	Abat-jour - kit de service
08131100	Joint
46999756	Module LED

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

...ntage dans les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1109AL	ALUMINIUM	9006
1109GR	GRAPHITE	7016
1109SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.