


NORLYS VASA 120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

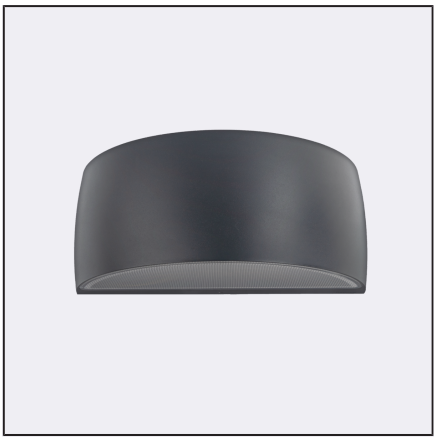

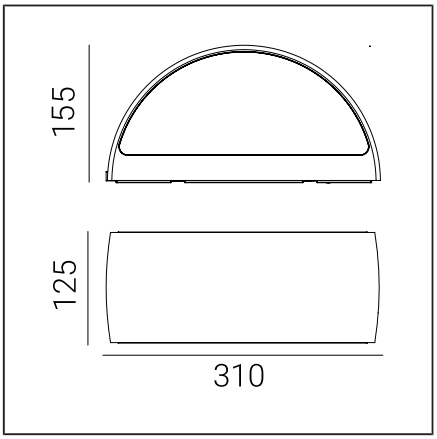

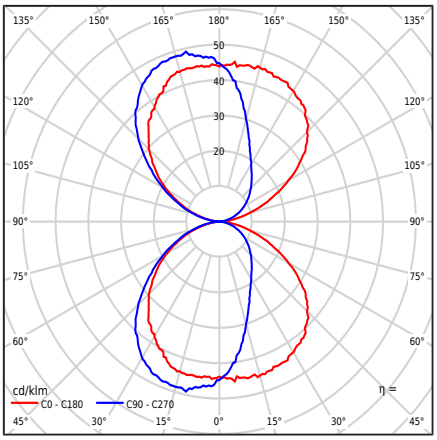

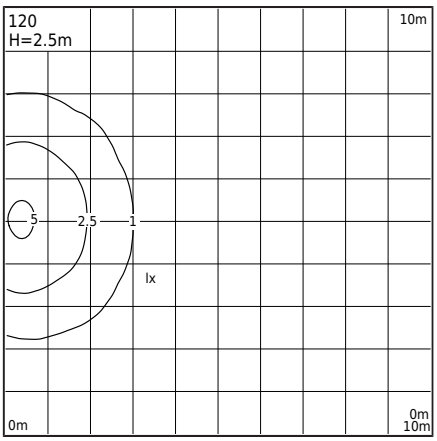

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Luminaarmatuur, millel on lai kasutusala, muuhulgas valgustamiseks: seinad ja fassaadipinnad ning muud arhitektuurilised kontseptsioonid

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: vahetükk 2 reguleerimisava 5x10mm, vahekaugus 45mm, otse 2 ava ø5mm, vahekaugus 68mm
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2.5mm², Võimalus ühendada valgusti silmustena, max 3x1.5mm², Ümmargune rehvikaabel läbimõõduga ø7 ... 10.5mm
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,35kg / 2,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Valgusti mõõtmed [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	50%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalik on tellida valgusti E27 LED-lambiga tüüpi Philips Master LEDbulb 806lm / 8.5W / 2700K (hämardatav)	
BUG hindamine	B0-U3-G0

Varuosad

08120006	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
120AL	ALUMIINIUM	9006
120GR	GRAFIIT	7016
120BL	MUST	9005
120WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldust lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovil. Teave soovitatud valgusallikate kohta põhineb tootjate andmetel alates 2016. aastast. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti