


NORLYS VASA 120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

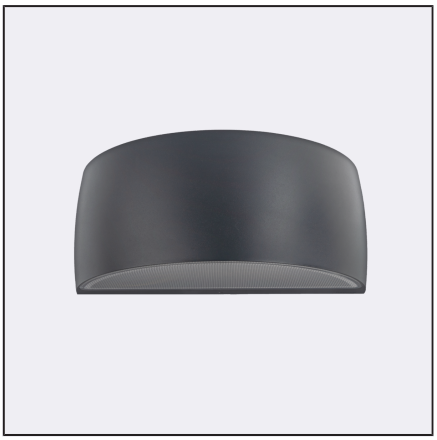

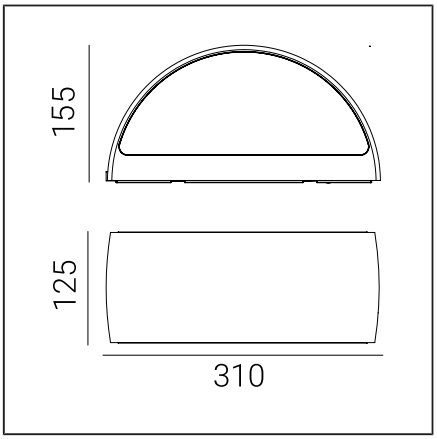

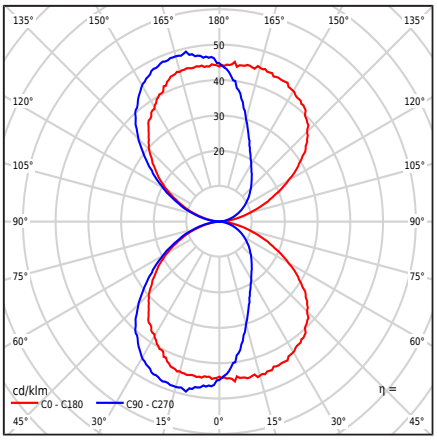

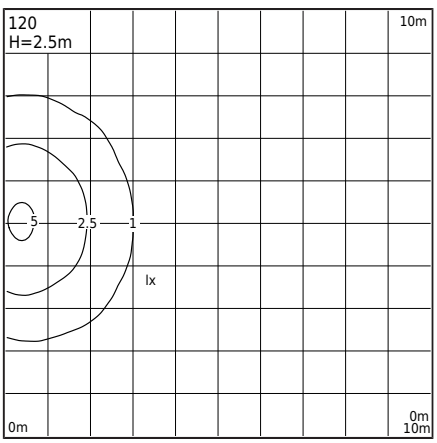

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara: dirigida hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, entre otras, para la iluminación de: superficies de paredes y fachadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: placa intermedia 2 orificios de ajuste 5x10mm, espacio 45mm, directamente 2 orificios ø5mm, espacio 68mm
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, máx. 3x1,5mm², Cable redondo con un diámetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,35kg / 2,85kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Datos técnicos

Lámpara E27	A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	50%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Es posible pedir la luminaria con la lámpara LED E27 tipo Philips Master LEDbulb 806lm / 8.5W / 2700K (regulable)	
Calificación BUG	B0-U3-G0

Piezas de repuesto

08120006	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
120AL	ALUMINIO	9006
120WH	BLANCO	9003
120GR	GRAFITO	7016
120BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. Información sobre fuentes de luz recomendadas basada en datos de fabricantes de 2016. No somos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos referimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria