


NORLYS VASA 120


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

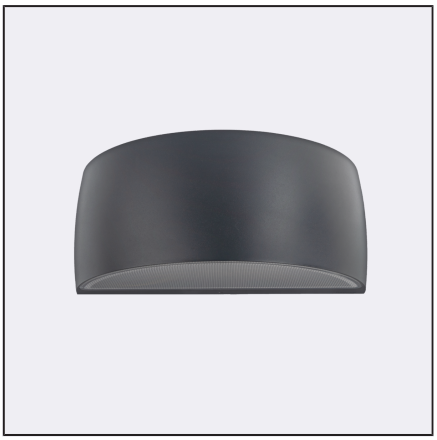

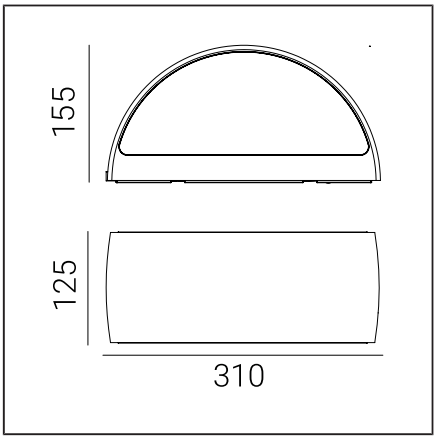

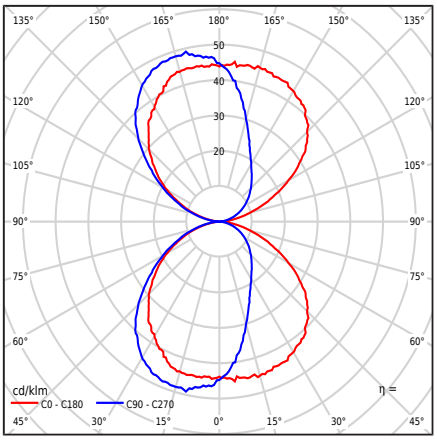

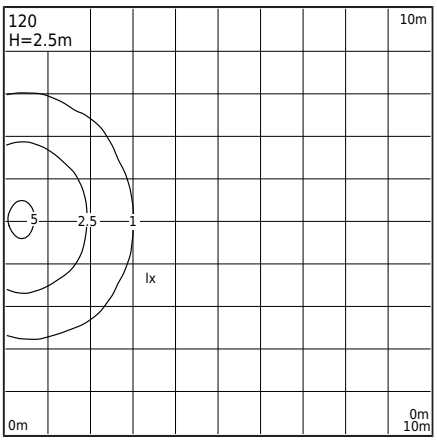

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, μεταξύ άλλων για φωτισμό: επιφανειών τοίχου και προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, άμεσα 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2.5mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγ. 3x1.5mm², Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7 ... 10.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,35kg / 2,85kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Είναι δυνατό να παραγγείλετε το φωτιστικό με τη λάμπα LED τύπου Philips Master LEDbulb 806lm / 8.5W / 2700K (ρυθμιζόμενη)

Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Ανταλλακτικά

08120006	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
120AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
120GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
120WH	ΛΕΥΚΌ	9003
120BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασισμένες σε δεδομένα κατασκευαστών από το 2016. Δεν φέρουμε ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, επομένως αναφερόμαστε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού.