


NORLYS VASA 120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

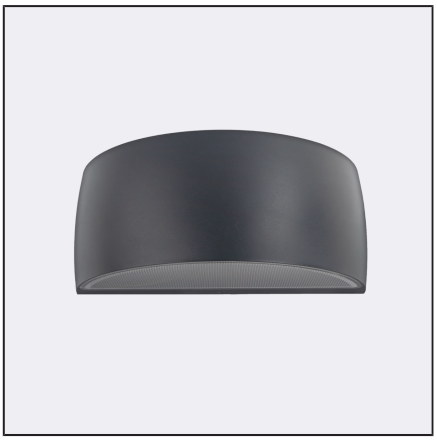

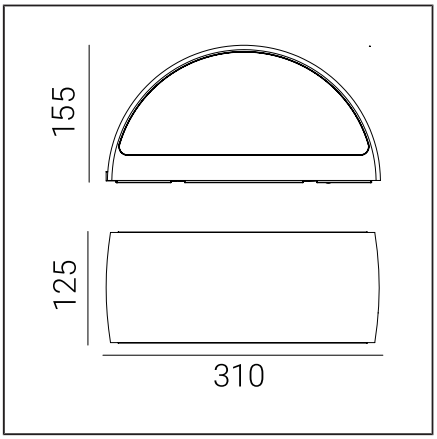

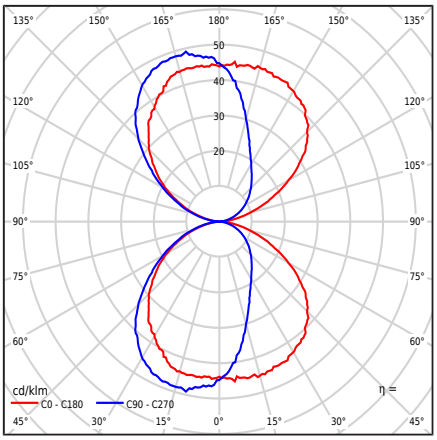

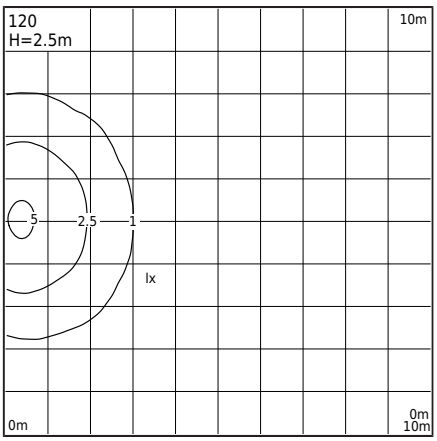

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, entre outras para iluminação: superfícies de parede e fachada e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa intermediária 2 furos de ajuste 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2.5mm², Possibilidade de conectar a luminária em loop, máx 3x1.5mm², Cabo redondo tipo pneu com diâmetro de ø7 ... 10.5mm
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,35kg / 2,85kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	50%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

É possível encomendar a luminária com a lâmpada LED tipo Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável)

Classificação BUG	B0-U3-G0

Peças de reposição

08120006	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
120AL	ALUMÍNIO	9006
120WH	BRANCO	9003
120GR	GRAFITE	7016
120BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas com base em dados dos fabricantes de 2016. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, remetemos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária