


NORLYS VASA 120


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Vasa 120XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no

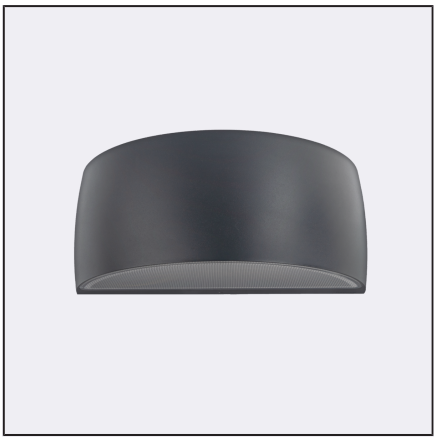

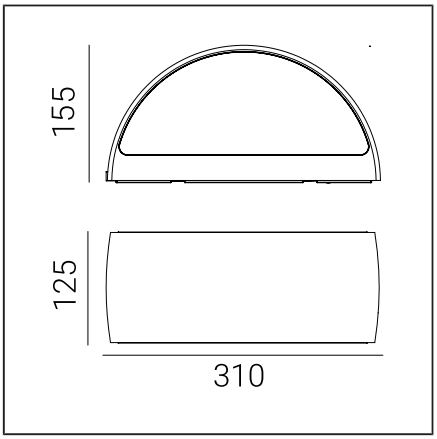

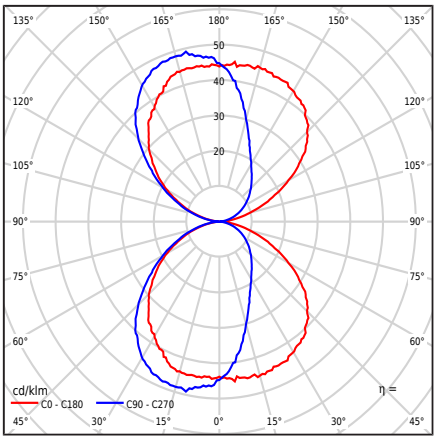

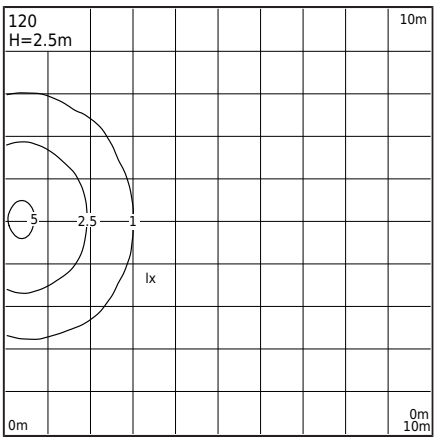

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s širokým spektrom aplikácií, okrem iného na osvetlenie: stien a fasádnych plôch a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzidoska 2 nastavovacie otvory 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², Možnosť pripojenia svietidla v slučkách, max 3x1,5mm², Okrúhly kábel s priemerom ø7 ... 10,5mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,35kg / 2,85kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

Lampa E27	A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Je možné objednať svietidlo s LED žiarovkou typu Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné)	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Náhradné diely

08120006	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
120WH	BIELA	9003
120BL	ČIERNA	9005
120GR	GRAFIT	7016
120AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov z roku 2016. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto sa odvolávame na príslušné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla