
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.fr



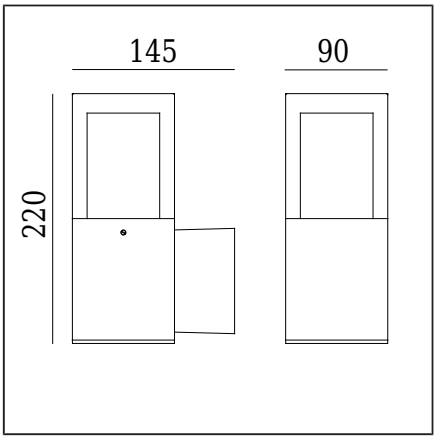

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne combinant un abat-jour en cristal décoratif avec un boîtier de fixation durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 34x54mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2.5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1.5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre maximum de ø12.5mm.
Type de source lumineuse	Lampa E14 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids net du luminaire	2,3kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Données techniques

Ampoule E14	QB35 / LED B35
Puissance racordée de la source lumineuse	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1250GR	GRAPHITE	7016
1250SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande du client. Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants de 2016. Nous ne prenons pas la responsabilité de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, c'est pourquoi nous nous référons aux informations techniques applicables des fabricants de sources lumineuses. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.