
NORLYS ARENDAL 1250

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | E14

Arendal 1250XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.pl



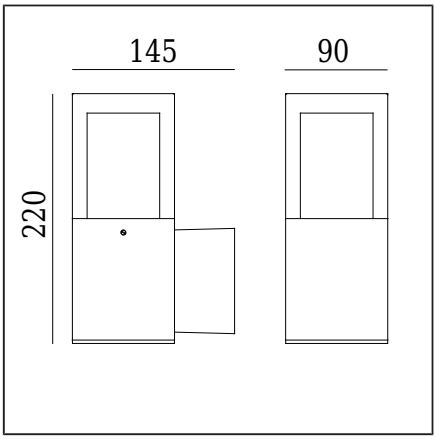

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w której wykorzystano połączenie ozdobnego klosza kryształowego z trwałą, i stabilną obudową oprawy.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło kryształowe satynowane od wewnątrz. Klosz z upływem czasu może nabierać bursztynowego koloru. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø5mm, rozstaw 34x54mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E14 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto	2,3kg
Wymiary pudełka [cm]	27cm x 11cm x 20,5cm

Dane techniczne

Lampa E14	QB35 / LED B35
Moc źródła światła	max 46W / LED 6W
ULOR	75%
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1250BL0010	CZARNY	9005
1250GR0010	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu należy, zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta. Informacje polecanych źródeł światła na podstawie danych producentów z 2016 roku.
Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.