
NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



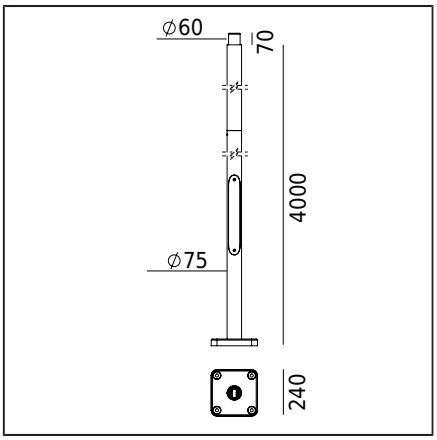

Tarviketyyppi

Lisävarustetyyppi	Valaisinpylväs.
Lisävarusteen ominaisuudet	Tievalaistuspylväs, joka on tarkoitettu liikenteen alueille - puistoihin, puutarhoihin, jalkakäytäville, poluille, aukioille, yksityisille alueille, julkista käyttöä varten. Vastaa standardeja: EN 40-31; EN 40-3-3.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Tolpan asennus ankkurielementtien avulla: 4 reikää ø16.5mm, etäisyys 180mm neliössä. Sopii B-50 betoniperustukseen.
Pääte	Liitäntäterminaali: kaapelille max 3x4mm². Pyöreän suojuksen kaapeli, jonka halkaisija max ø12,5mm. Valaisinpylväs varustettu: tarkastusluukulla, PE-kaapelin liitäntä.
Rodzaj słupa	Pylväs, jossa on vakio korkeus
Pylvään paino nettopaino / bruttopaino	10,2kg / 11,6kg
Laatikon mitat [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Pylvään mitat [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3060GA0009	Vähennys
3060XX0010	Vähennys
3061XX0009	Vähennys
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1257AL	ALUMIINI	9006
1257GR	GRAFIITTI	7016
1257BL	MUSTA	9005
1257WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE