
NORLYS LAMPPOST 1257

AC 220-240V 50-60Hz

LAMPPOST
1257XX0009
29.10.2026 v.09.13
www.norlys.pl



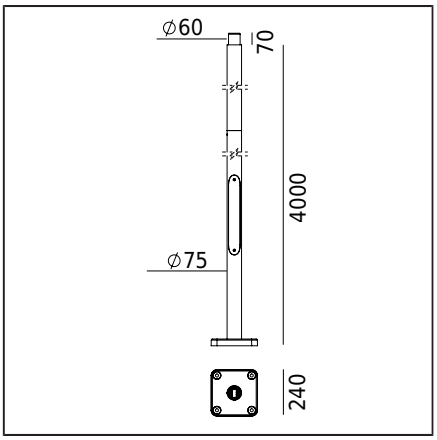

Typ Akcesorium

Rodzaj akcesorium	Słup oświetleniowy.
Charakterystyka akcesorium	Drogowy słup oświetleniowy przeznaczony do obszarów ruchu - parków, ogrodów, chodników, ścieżek, placów , terenów prywatnych, terenów użyteczności publicznej. Spełnia wymogi norm: EN 40-31; EN 40-3-3.

Informacje o akcesorium

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie słupa za pomocą elementów kotwiczących: 4 otwory ø16,5mm, o rozstawie 180mm na kwadracie. Pasuje do fundamentu betonowego B-50
Przyłącze	Złącze podłączeniowe: na przewód max 3x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm. Słup wyposażony: w drzwiczki rewizyjne, złącze przewodu PE.
Rodzaj słupa	Słup niezmiennej wysokości
Waga słupa netto / brutto	10,2kg / 11,6kg
Wymiary pudełka [cm]	210cm x 25cm x 25cm
Wymiary słupa [cm]	400cm x 24cm x 24cm

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3060GA0009	Redukcja
3060XX0010	Redukcja
3061XX0009	Redukcja
3091GA0009	Kotwa do zabetonowania

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1257AL0009	ALUMINIUM	9006
1257WH0009	BIAŁY	9003
1257BL0009	CZARNY	9005
1257GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE