


NORLYS VASA 127

IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Vasa 127XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no

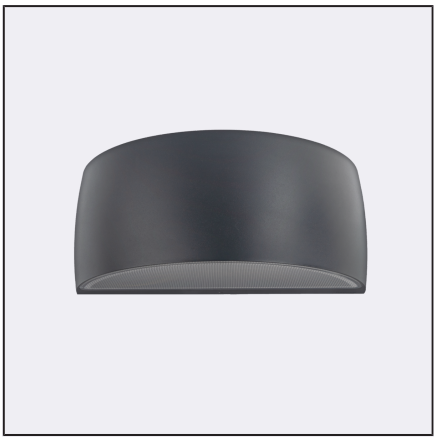

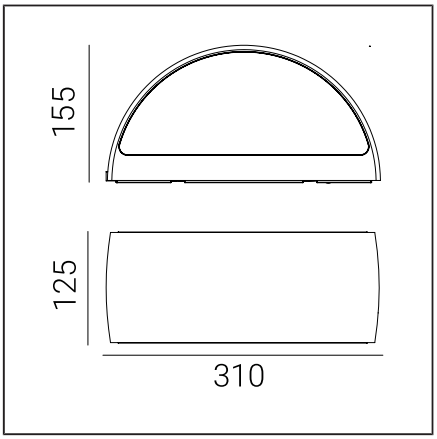

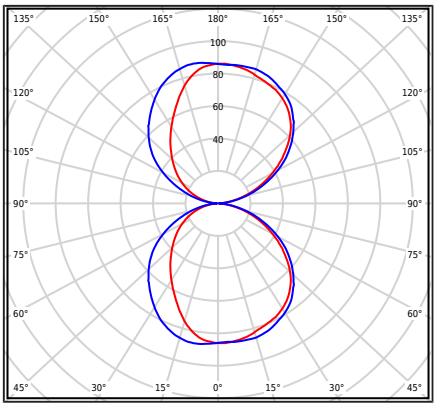

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest, amely széles körű alkalmazásokra alkalmas, például falak és homlokzati felületek megvilágítására vagy bármilyen más építészeti koncepcióra.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: alumínium lemez 2 db, 5x10 mm-es furattal, távolságuk 45 mm, vagy közvetlenül: 2 db, ø5 mm-es furattal, távolságuk 68 mm.
Terminál	Kapocstermiálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm²-ig. Egy kör keresztmetszetű vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED-lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,45kg / 2,45kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

LED lámpa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	5,9W
Lámpa fényáram	806lm
Világító fényáram	384lm
A lámpatest hatékonysága	65,1lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	2700K
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL	
BUG értékelés	B0-U3-G0

Alkatrészek

08120006	Tömítés
46999021	LED E27 lámpa

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
3D modellek és rajzok	Kézikönyv
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
127AL	ALUMÍNIUM	9006
127WH	FEHÉR	9003
127BL	FEKETE	9005
127GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.