


NORLYS KOSTER 1272

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



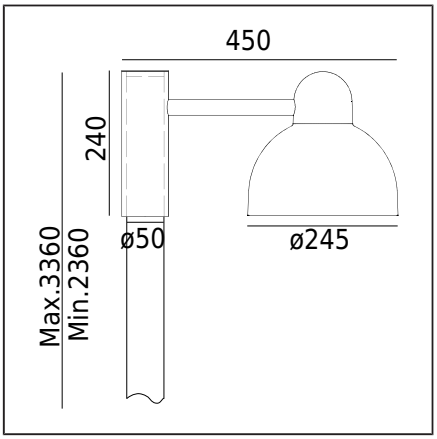

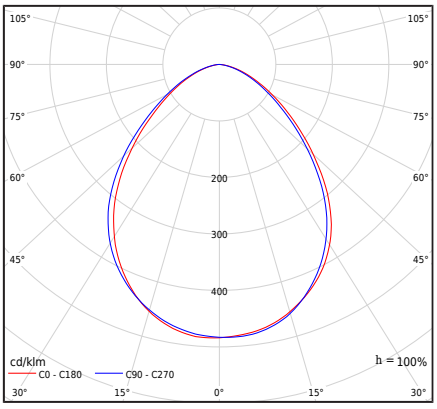

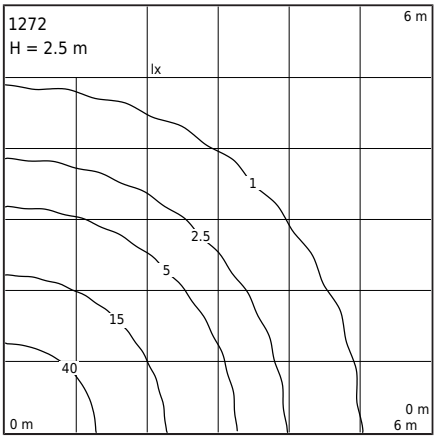

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus dizájnnal rendelkező karos lámpatest. Szerelhető, Ø50mm-es rögzítőtalppal rendelkező világítóoszlopra történő felszerelésre szánt.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø10,5 mm-es furat, ø207 mm-es átmérőn, 120°-os szögtartományban. Összeállítás: art. 1271 - Ø50 mm-es lámpatest. art. 1270 - világítási oszlop. Egyéb kiegészítők külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozó terminál: maximum 3x2,5mm² kábelhez, 1A 5x20 biztosítékkal felszerelve. Kör keresztmetszetű kábel max. ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest nettó súlya	3,07kg
A lámpatest oldalsó területe	0,01m²

Műszaki adatok

LED modul	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Fényforrás teljesítmény	11,3W
Lámpatest teljesítmény	11,3W
Lámpa fényáram	1100lm
Világító fényáram	858lm
A lámpatest hatékonysága	75,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF >0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
BUG értékelés	B1-U1-G0

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
46999648	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1272AL	ALUMÍNIUM	9006
1272GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a készülékhez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt igény esetén további információkat biztosítunk. A készülékekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a készülék minőségét.