

NORLYS KOSTER 1272


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | No Dim

Koster 1272XX0309
02.11.2026 v.09.5
www.norlys.it



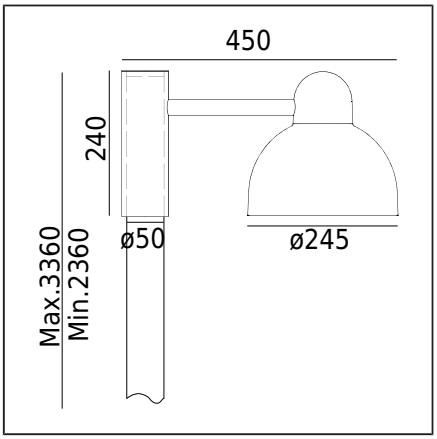

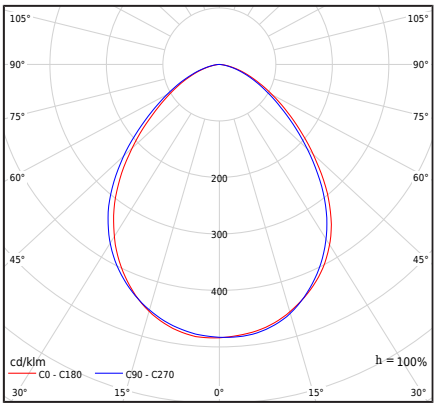

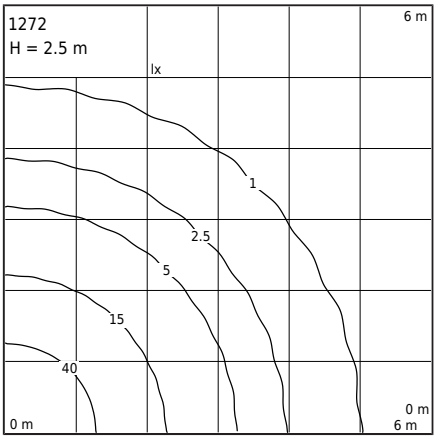

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio su un braccio con un design classico. Montato, destinato all'installazione su un palo di illuminazione con una base di montaggio Ø50mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Installazione del dispositivo: 3 fori ø10.5mm, su un diametro di ø207mm a intervalli di 120° Composizione del set: art. 1271 - dispositivo di illuminazione Ø50mm art. 1270 - palo di illuminazione Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Morsettiera: per un cavo massimo di 3x2,5mm², dotato di un fusibile da 1A 5x20. Cavo in guaina rotonda con diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso netto dell'apparecchio	3,07kg
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,01m²

Dati tecnici

Modulo LED	PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Potenza della sorgente luminosa	11,3W
Potenza del lume.	11,3W
Flusso luminoso della lampada	1100lm
Flusso luminoso del luminare	858lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	75,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF >0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
46999648	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1272AL	ALLUMINIO	9006
1272GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni fornite con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.