

NORLYS EGERSUND 1280


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund
1280XX0014
25.09.2026 v.14.22
www.norlys.no



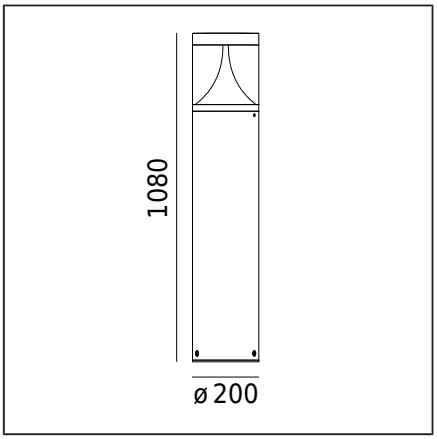

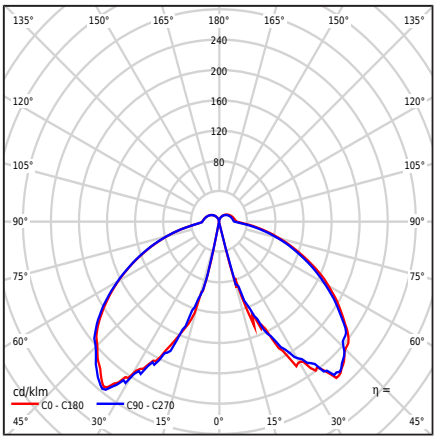

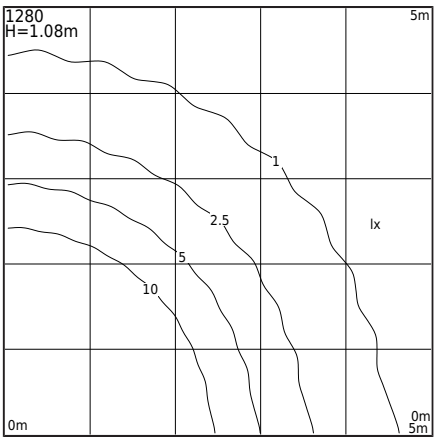

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af maks. 5x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...17mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11,47kg / 13,17kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	18W
Armatur wattforbrug	20,3W
Lampe lysstrøm	2617lm
Luminaires lysstrøm	1681lm
Effektivitet af armaturet	82,8lm/W
ULOR	9%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgængeligt:
- Driftsmåde/dæmpning: fase-dæmpning; DALI/TD ; 1...10V; DALI udendørs fuldt program
- Andre tilgængelige driftsmåder / dæmpning som en del af DALI udendørs AstroDim / Dynadimmer "midnat" system ved særlig forespørgsel
- I sikkerhedsklasse for KL I
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

1231GA0009	Jordanker
3087GA0009	Monteringsadapter
1230ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1280zx0014	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND 1280

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1280AL	ALUMINIUM	9006
1280GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet