


NORLYS ASKER BIG 1305


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker big
1305XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.it

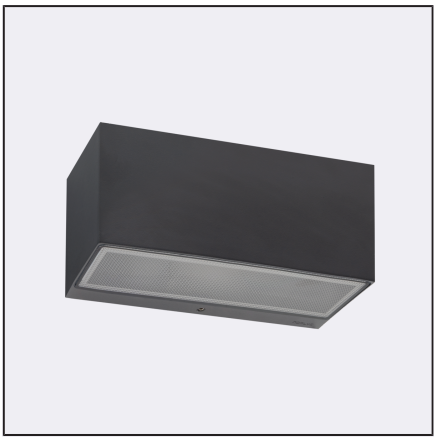

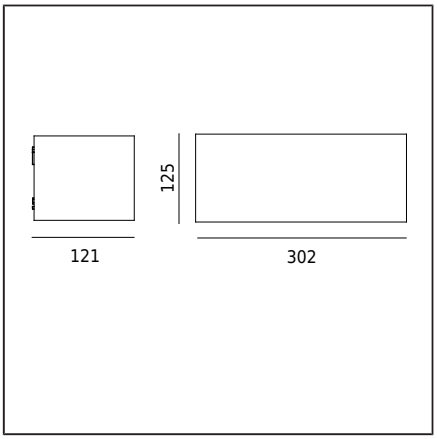

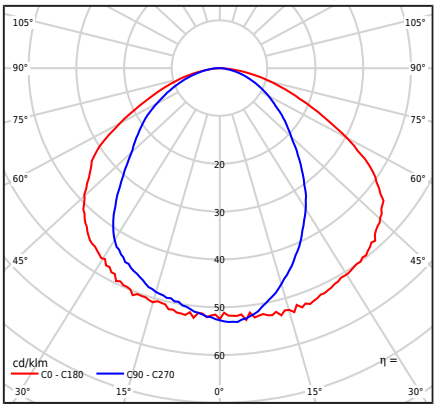

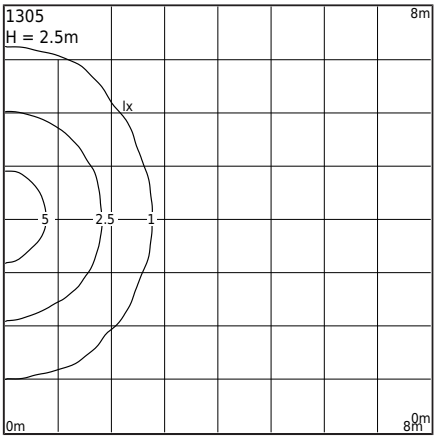

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio raggio di applicazione, adatto per illuminare superfici murarie e facciate, nonché altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm con un'interasse di 45mm, direttamente 2 fori ø5mm con un'interasse di 68mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,85kg / 2,85kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
ULOR	0%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Possibilità di ordinare il portalampada con una lampadina LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile).

Valutazione BUG	B0-U0-G0

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1305AL	ALLUMINIO	9006
1305WH	BIANCO	9003
1305GR	GRAFITE	7016
1305BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, si prega di fare riferimento alle istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti luminose raccomandate sono basate sui dati dei produttori. Non ci assumiamo responsabilità per la completezza e la validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche vigenti dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.