


NORLYS HITRA 1330

Hitra 1330XX0009
02.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



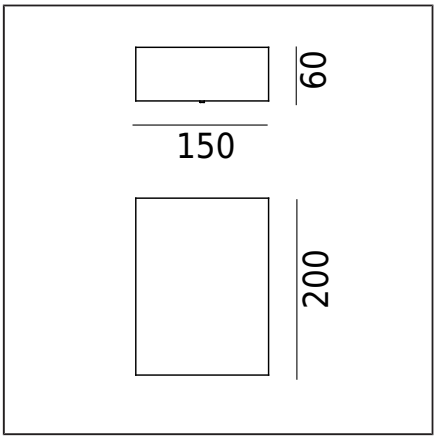

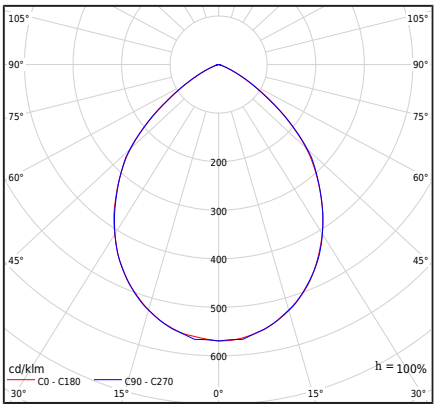

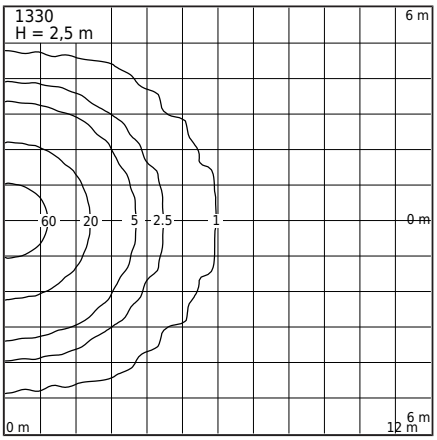

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4mm, mellanrum 104mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,58kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 16cm x 8cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 15cm x 6cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,5W
Lumen modul	1080lm
Lumen ut	920lm
Armaturens effekt	96,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

151XX0009	Hörnfäste

Reservdelar

ZS1330zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Index

Art	Färg	RAL
1330AL	ALUMINIUM	9006
1330GR	GRAFIT	7016
1330WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.