


NORLYS HITRA 1331

Hitra 1331XX0009
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



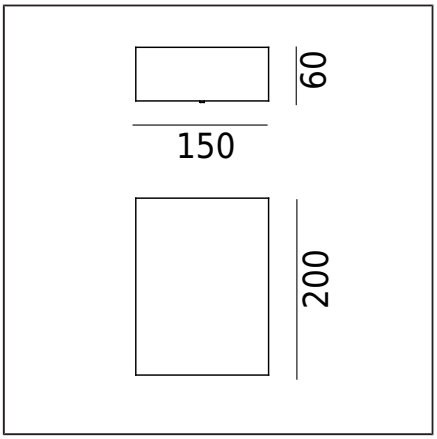

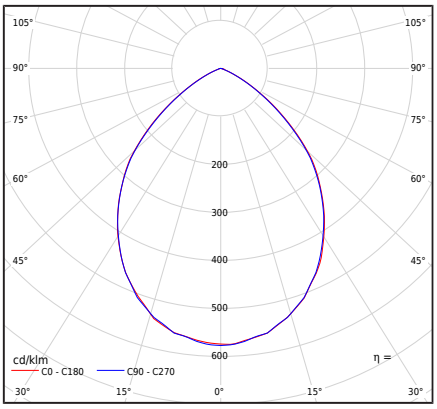

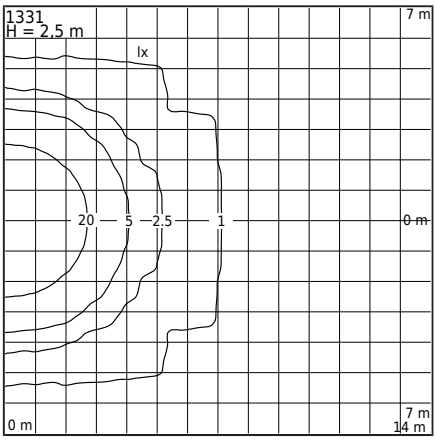

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 furat ø4mm, távolság 104mm. További kiegészítők külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², alehetőség az armatúra hurokban történő csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, ø7...10,5mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,58kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 16cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	17,5W
Lámpatest teljesítmény	17,5W
Lámpa fényáram	1950lm
Világító fényáram	1599lm
A lámpatest hatékonysága	91,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G0
Megjegyzés	Kérésre IK08

Kiegészítők Külön megvásárolható

151XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

ZS1331zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1331AL	ALUMÍNIUM	9006
1331WH	FEHÉR	9003
1331GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatest mellé csatolt utasításokkal. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére. A lámpákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem rontja a lámpák minőségét.