


NORLYS ASKER 1339

Asker 1339XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

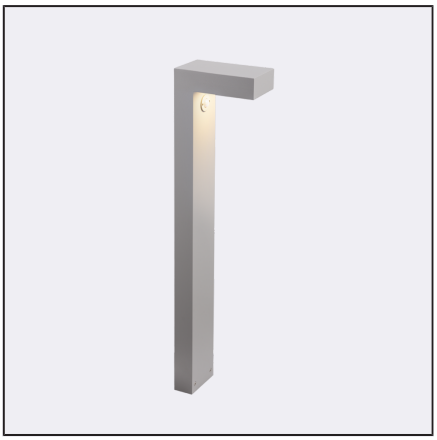

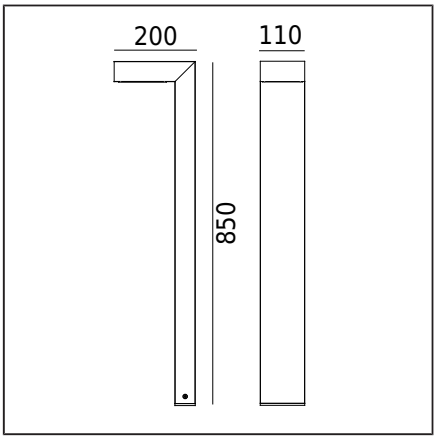

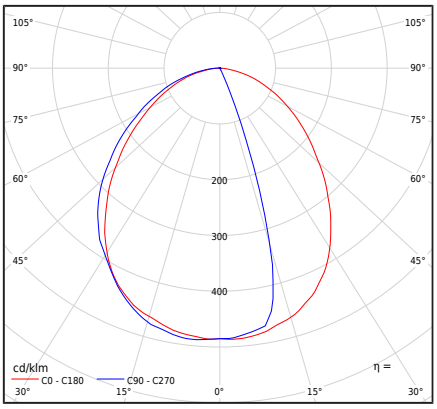

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм. В соответствии с приложенной инструкцией по установке. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс. 4x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 4x2,5мм². Провод в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм; ø8...12мм или ø10...13,6мм
Вес светильника нетто / брутто	4,11kg / 4,84kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,7W
Лампа светового потока	1150lm
Световой световой поток	640lm
Эффективность светильника	66lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS PIR 0913380000	Набор для ремонта.
ZS1339zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER 1339



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1339AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1339GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1339BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE