


NORLYS ASKER POLE PRO 1361


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1361XX0010
02.11.2026 v.10.10
www.norlys.no

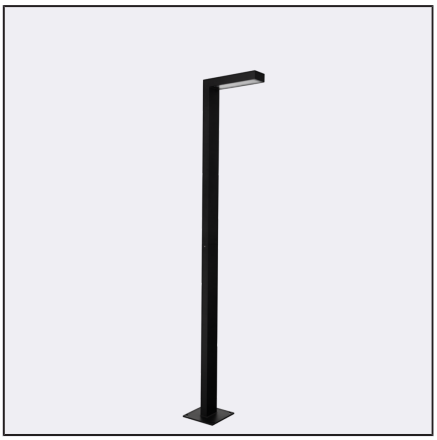

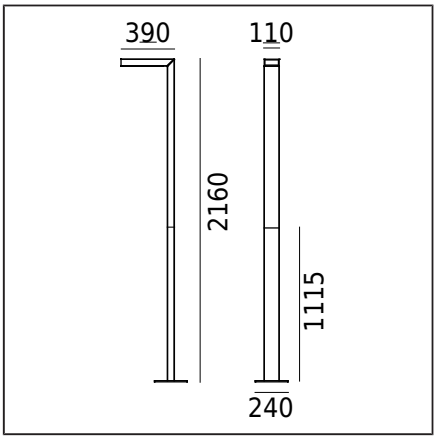

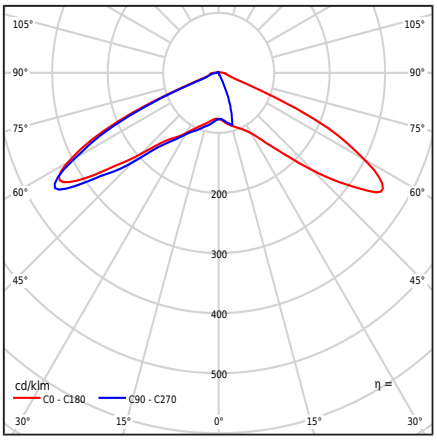

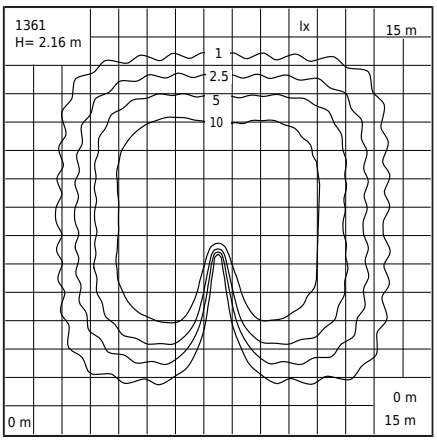

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Para la iluminación de áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos. Un haz de luz amplio y uniforme es ideal para iluminar: senderos, aceras, etc. Estanqueidad de la cámara de iluminación y conexión IP65.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 agujeros ø12mm, espaciado 200x200mm. Otros accesorios se deben comprar por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 3x4mm². Cable en una funda redonda con un diámetro: ø4...8mm, ø8...12mm, o ø10...13.6mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Dimensiones de la caja [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Dimensiones del luminario [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Área lateral de la luminaria.	0,232m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	6,1W
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	1099lm
Flujo luminoso del luminario	1128lm
Eficiencia de la luminaria	141lm/W
ULOR	0,87%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,86
Factor THD	< 15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	"B1-U1-G1"

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accesorios se vende por separado

116ZX0009	Ancla para hormigonar
117GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS1361zx0010	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1361



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1361AL	ALUMINIO	9006
1361GR	GRAFITO	7016
1361BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE