


NORLYS ASKER POLE PRO 1362


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1362XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

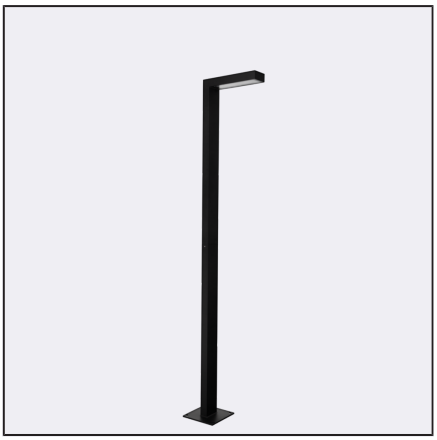

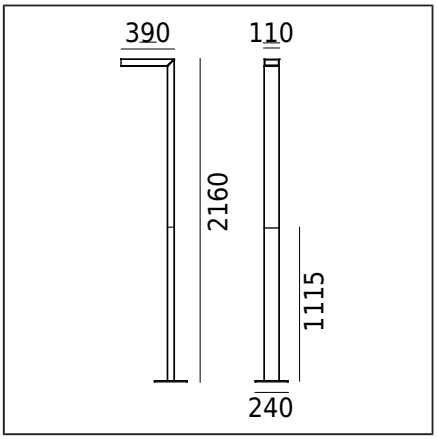

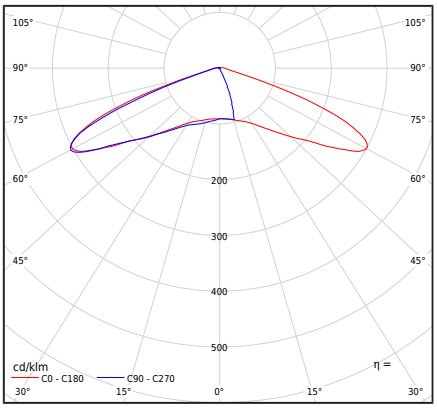

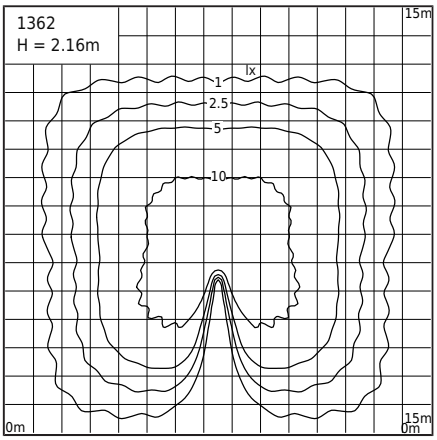

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Privát területek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Széles és egyenletes fényáram.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 db ø12 mm-es furat, 200x200 mm-es osztással A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozóterminálok: max 5x4mm² A lámpatest hurkolásának lehetősége max 5x2.5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel átmérője: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13.6mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,54kg / 12,11kg
Doboz méretei [cm]	25cm x 115cm x 56cm
A lámpatest méretei [cm]	11cm x 39cm x 216cm
A lámpatest oldalsó területe	0,232m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,4W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1158lm
Világító fényáram	1081lm
A lámpatest hatékonysága	127,2lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Üzemmód/tompítás: fázis tompítás; DALI/TD ; DALI kültéri teljes program
- Külön megrendelésre, más elérhető üzemmódok / tompítás az "éjszaka közepe" DALI kültéri rendszer keretében

AstroDim / Dynadimmer
- Mozgásérzékelős változatban: HF, PIR
- Más fényáramértékhez
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- A lámpatest más színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest más magasságához

Értékesítési feltételek és további információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	"B1-U1-G1"

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony
116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1362zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

NORLYS ASKER POLE PRO 1362



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1362AL	ALUMÍNIUM	9006
1362BL	FEKETE	9005
1362GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét