


NORLYS MANDAL 1371


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | GU10 LED

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

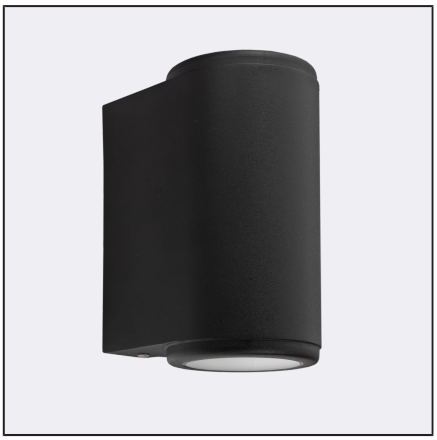

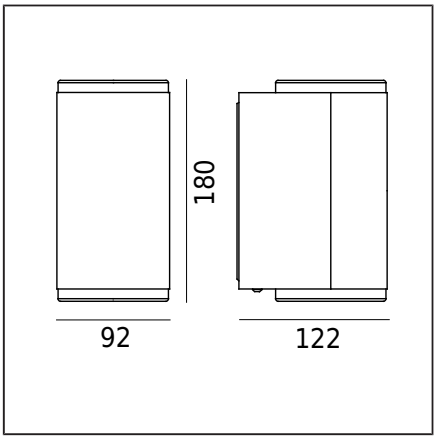

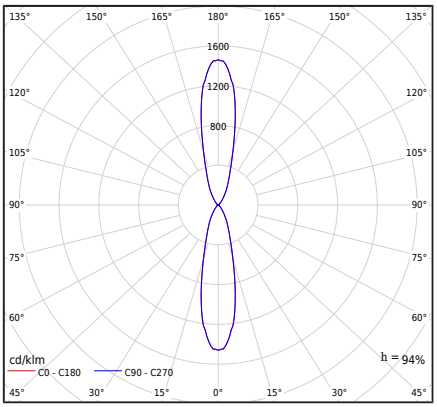

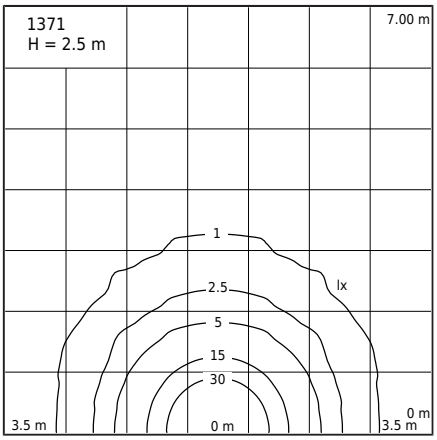

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Obousměrné světlo: 36D nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostor a veřejných zón.

Obecné informace

Materiály	Přední - pozinkovaná ocel nebo práškově lakovaná pozinkovaná ocel. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. Podstavec - galvanizovaná ocel.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozteč 45 mm
Terminál	Svorkovnice: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel s kulatou plášťovou průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED GU10 lampa Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,94kg / 1,35kg
Rozměry krabice [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	2 x max 4W
Příkon svítidla	2 x max 4W
ULOR	50%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo s LED žárovkou typu Gu10 Philips Master LED ExpertColor 265lm/3.9W/2700K/25D (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Příslušenství prodává se samostatně

149XX0009	Rohová konzola

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1371BL	ČERNÁ	9005
1371GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Informace o doporučených světelných zdrojích vycházejí z údajů výrobců. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na příslušné technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.