


NORLYS MANDAL 1371


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | GU10 LED

Mandal 1371XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

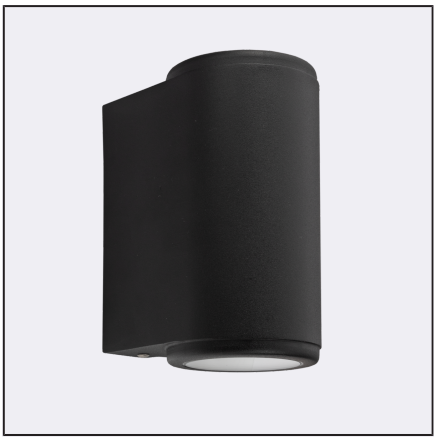

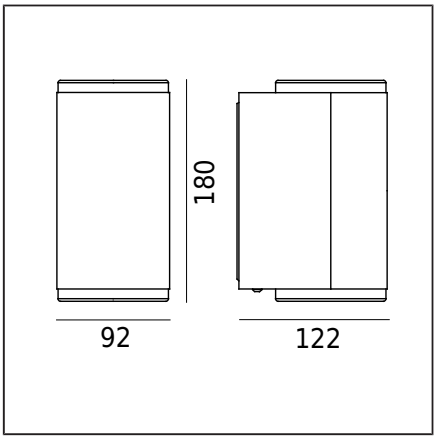

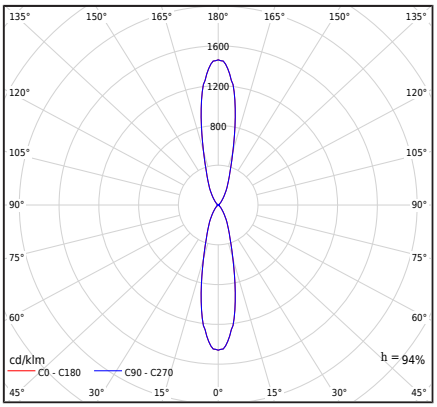

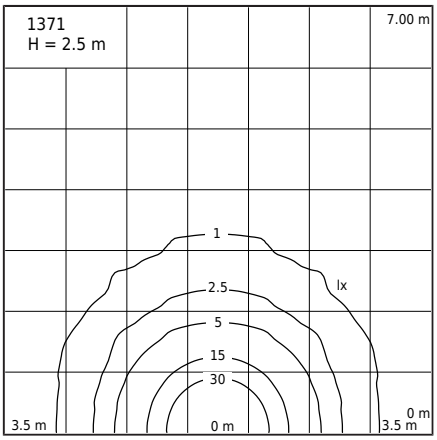

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz bidireccional: 36D arriba y abajo.
Características de la luminaria	Aplique de pared con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y zonas públicas.

Información general

Materiales	Frontal - acero galvanizado o acero galvanizado con recubrimiento en polvo. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Base - acero galvanizado.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 agujeros ø4,2mm, espaciado 45mm
Terminal	Conexiones de terminal: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar el accesorio en bucle máx 3x1,5mm². Cable con funda redonda de diámetro ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED GU10 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,94kg / 1,35kg
Dimensiones de la caja [cm]	20cm x 13cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Datos técnicos

Lámparas LED GU10	LED PAR16
Potencia de la fuente de luz	2 x max 4W
Potencia del luminario	2 x max 4W
ULOR	50%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir una luminaria con una lámpara LED tipo Gu10 Philips Master LED ExpertColor 265lm/3.9W/2700K/25D (regulable).

Calificación BUG	B0-U3-G0

Accesorios se vende por separado

149XX0009	Soporte de esquina

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1371GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1371BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La información sobre las fuentes de luz recomendadas se basa en los datos de los fabricantes. No nos responsabilizamos por la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos remitimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.