

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



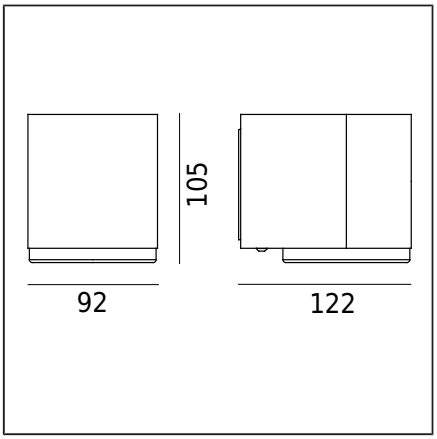

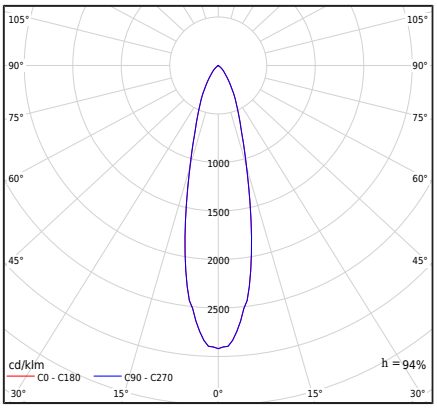

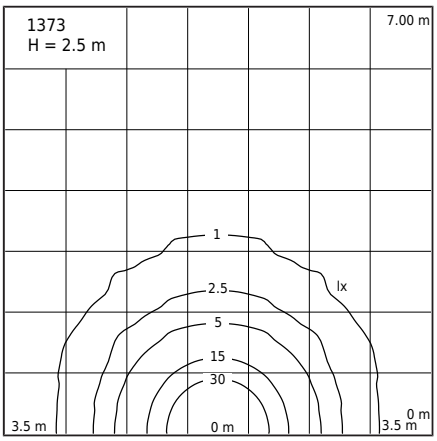

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas világítás 25 fokos sugárszöggel lefelé
A lámpatest jellemzői	Falra szerelhető lámpatest modern dizájnnal. Magánterületek és közterek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Eleje - galvanizált acél vagy porfestett galvanizált acél Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Alap - galvanizált acél
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 furat ø4,2mm, távolság 45mm.
Terminál	Kapocstermiálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm²-ig. Egy kör keresztmetszetű vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED GU10 lámpa, 25D Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,89kg / 0,97kg
Doboz méretei [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Műszaki adatok

LED lámpa GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	3,9W
Lámpatest teljesítmény	3,9W
Lámpa fényáram	265lm
Világító fényáram	250lm
A lámpatest hatékonysága	64,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Lehetőség van Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmelhető) típusú LED GU10 lámpával rendelni a lámpatestet.

BUG értékelés	B0-U0-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

130XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

46102507	LED GU10 lámpa

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1373BL	FEKETE	9005
1373GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk az ügyfél kérésére állnak rendelkezésre. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók adatai alapján készültek. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért a fényforrás gyártók érvényes műszaki információira hivatkozunk. A kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.