

NORLYS MANDAL 1373


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



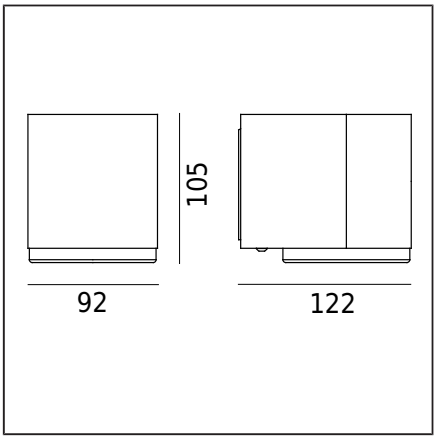

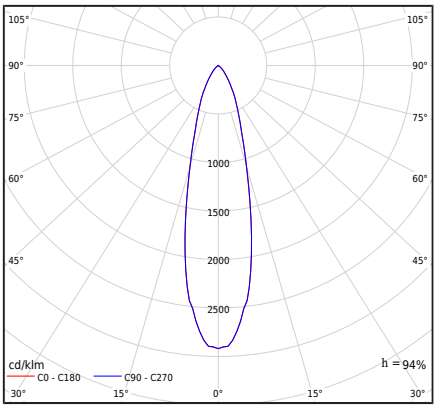

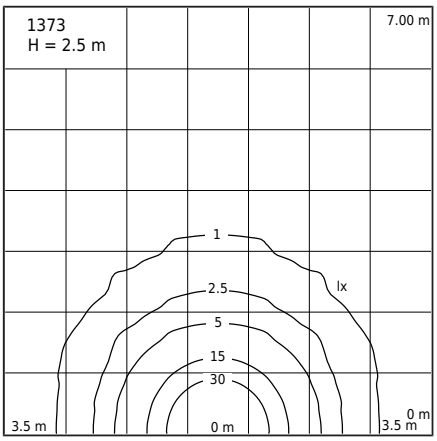

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Настенный светильник с современным дизайном. Для освещения частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка. Основание - оцинкованная сталь.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,89kg / 0,97kg
Размеры коробки [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Технические данные

Светодиодная лампа GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Phase dimming LED GU10 E27 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	3,9W
Мощность светильника	3,9W
Лампа светового потока	265lm
Световой световой поток	250lm
Эффективность светильника	64,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A-G / EPREL

Оценка BUG	B0-U0-G0

аксессуары продано отдельно

130XX0009	Угловой крепеж

Запасные части

46102507	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1373GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1373BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологии освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света основана на данных производителей. Мы не отвечаем за полноту и актуальность предложения, поэтому отсылаем к действующим техническим данным производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.