


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



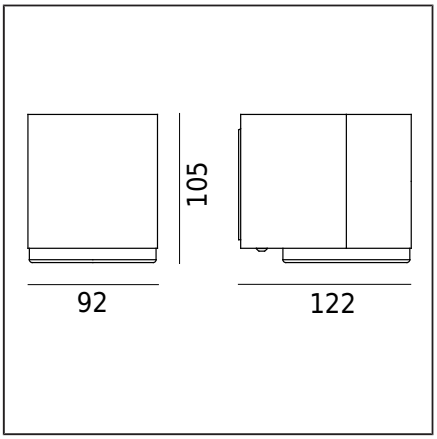

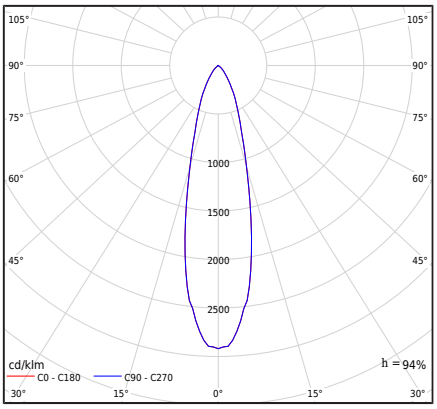

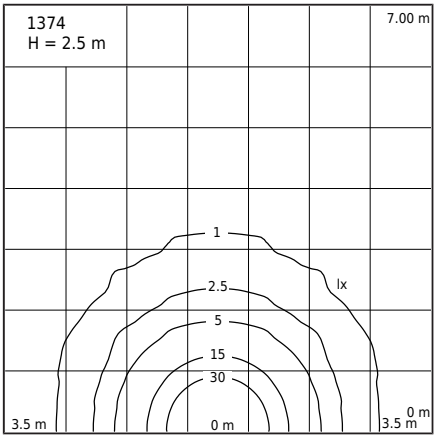

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitige Leuchte mit 25D Abstrahlwinkel nach unten.
Merkmale der Leuchte	Wandleuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Räumen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - verzinkter Stahl oder pulverbeschichteter verzinkter Stahl. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. Grundplatte - verzinkter Stahl.
Montagemethode	Befestigung des Leuchtkörpers: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 45mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED GU10 Lampe Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	0,85kg / 1kg
Boxabmessungen [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Technische Daten

LED-Lampe GU10	LED PAR16
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 4W
Leuchtenleistung	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit der LED GU10-Lampe Typ Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

130XX0009	Eckwinkel

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1374GA	FEUERVERZINKUNG	-
1374SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.