

NORLYS ALTA 1440


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1440XX0010
16.09.2026 v.10.22
www.norlys.no



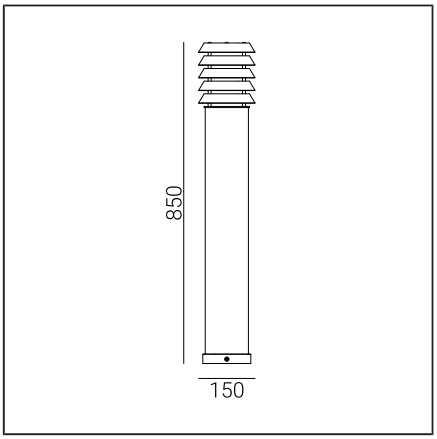

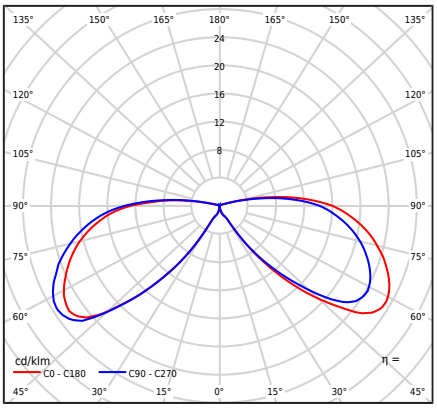

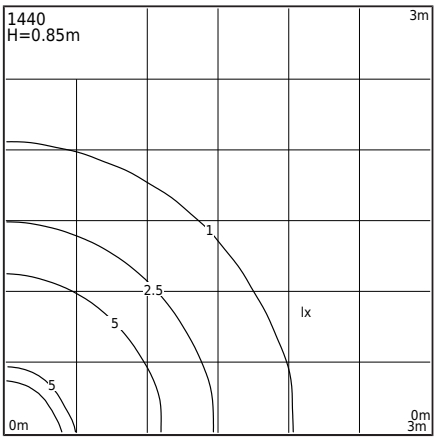

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En stolpelampe med stabil og holdbar konstruksjon. Designet for belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en ø65mm diameter med 120° mellomrom.
Terminal	Terminalkontakter: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturet i sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter maks ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet for å bestille armaturen sammen med Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmbar) LED-lampe E27 type.	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1440GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ekstra informasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentdata. Vi er ikke ansvarlige for fullstendighet og gyldighet av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusenter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke forverringen av armaturens kvalitet.