

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



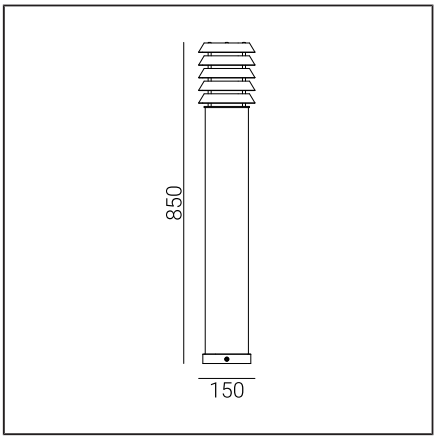

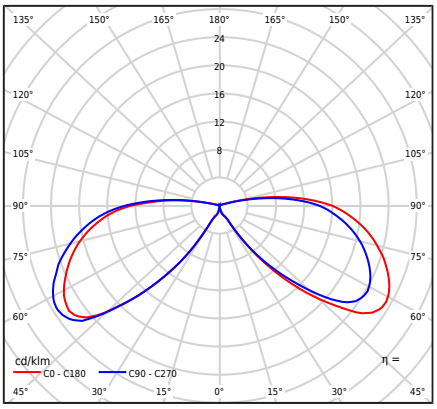

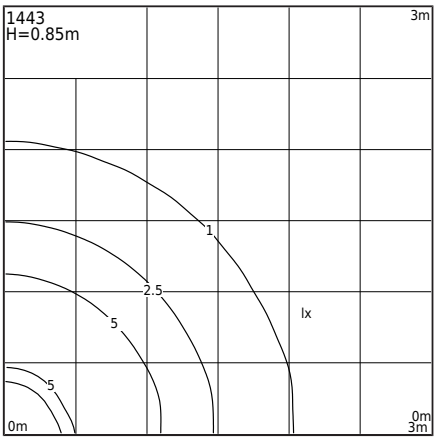

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Oszlopos lámpatest stabil és tartós szerkezettel. Magánterületek és nyilvános zónák megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Fa - skandináv impregnált fenyő és tűzihorganyzott acél Fa - skandináv impregnált fenyő, tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Rögzítés: 3 db ø9mm furat, ø65mm átmérőn 120°-onként.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x2,5mm², a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 3x1,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,9kg / 7,3kg
Doboz méretei [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Opcionális változat, határidő és teljesítési feltételek a Norlys Sp. z o.o. Kereskedelmi részlegével egyeztetve. Lehetőség van arra, hogy a lámpatestet Philips Master LEDbulb E27 típusú 806lm/8,5W/2700K (dimmelhető) LED-lámpával rendelje meg.

BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

06291001	Lámpabúra - szervizkészlet
08288004	Tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
3D modellek és rajzok	Kézikönyv
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1443BL	FEKETE	9005
1443GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg az armatúrához mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat az ügyfél kérésére biztosítunk. A javasolt fényforrásokkal kapcsolatos információk a gyártók adatai alapján történnek. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért a fényforrásgyártók aktuális műszaki információira hivatkozunk. A szerelvényekben esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.