

NORLYS ALTA 1443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1443XX0010
16.09.2026 v.10.19
www.norlys.no



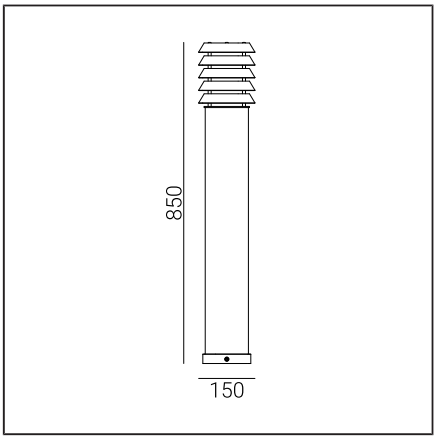

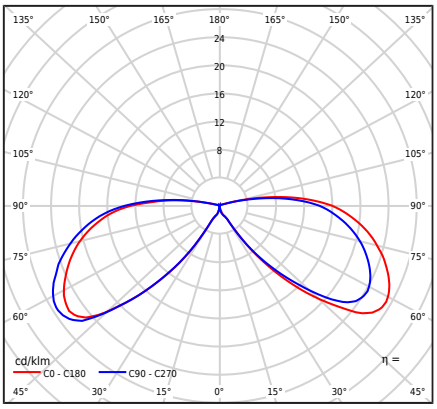

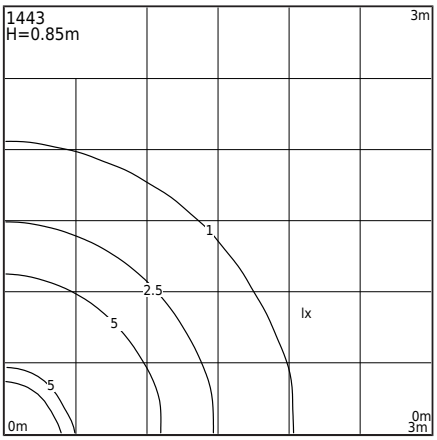

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpearmatur med en stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige soner.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert Stål Furu - galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 hull ø9mm, på en ø65mm diameter 120° fra hverandre.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med maks diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	5,9kg / 7,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturmål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Valgfrie version, tidsfrist og vilkår for udførelse efter aftale med Norlys Sp. z o.o. Salgsafdeling.
Mulighed for at bestille en armatur med en Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar) LED lampe.

BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06291001	Lampeskjerm - service sett
08288004	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	Manual
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1443GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsenter av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturets kvalitet.