
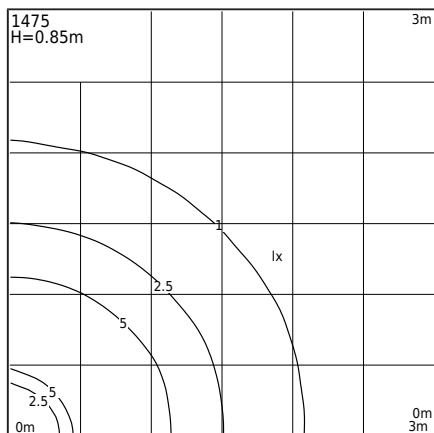
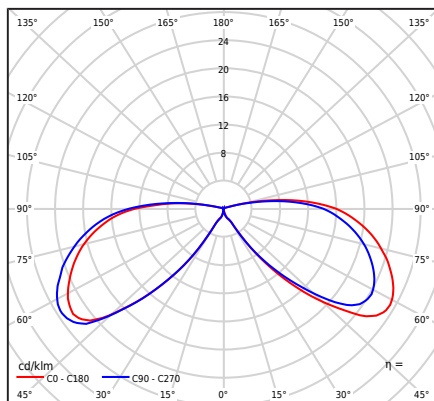


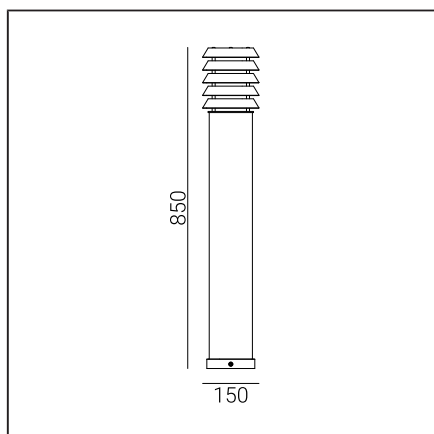

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.
Características da luminária	Luminaire de coluna com uma construção estável e durável. Projetado para iluminar áreas privadas e zonas públicas.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos Ø9mm em um diâmetro de Ø65mm, com espaçamento de 120°.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 3x2.5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro máximo de Ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED E27 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.

Dados técnicos

Controle externo	LED GU10 E27 com escurecimento por fase (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	806lm
Fluxo luminoso do luminária	100lm
Eficiência do luminária	12,5lm/W
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM6
Índice de renderização de cores CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Luminária Power Factor	PF 0,70
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	Ta max=+65°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Peças de reposição

06291001	Abajur - kit de serviço
08288004	Gaxeta.
46999021	Lâmpada LED E27

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1475.01GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1475.01BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.