
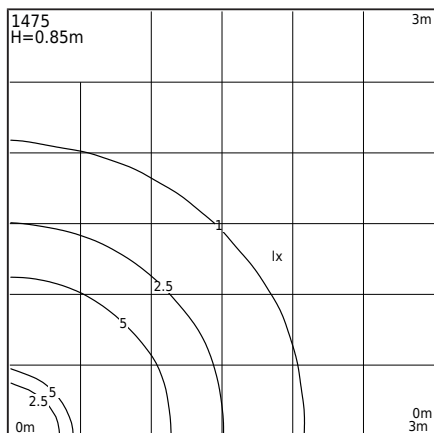


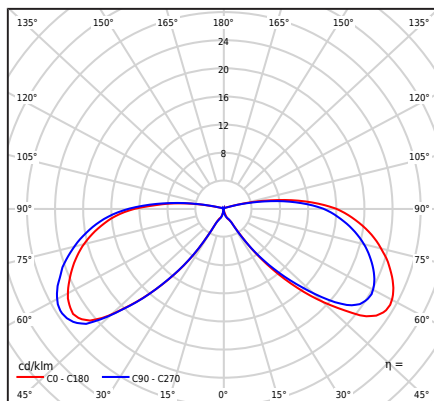

Type af armatur

Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlampe af stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9$ mm med en diameter på $\varnothing 65$ mm hver 120° .
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. $3 \times 4 \text{ mm}^2$, mulighed for tilslutning af armatur i løkke maks. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$. En rund ledning i isolation med en diameter på maks. $\varnothing 12,5$ mm.
Type af lyskilde	LED E27 lampe Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	9,05kg / 10,5kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	15cm x 15cm x 85cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Ja
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,9W
Armatur wattforbrug	5,9W
Lampe lysstrøm	806lm
Luminaires lysstrøm	100lm
Effektivitet af armaturet	16,9lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,70
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
3080GA0009	Monteringsadapter

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1475BL	SORT	9005
1475GA	VARMFORZINKNING	-