
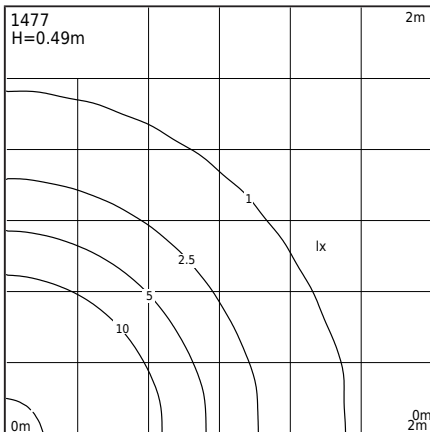
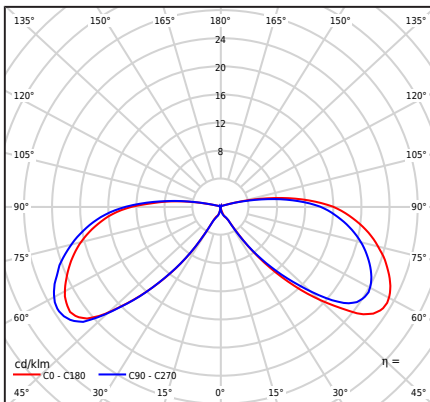


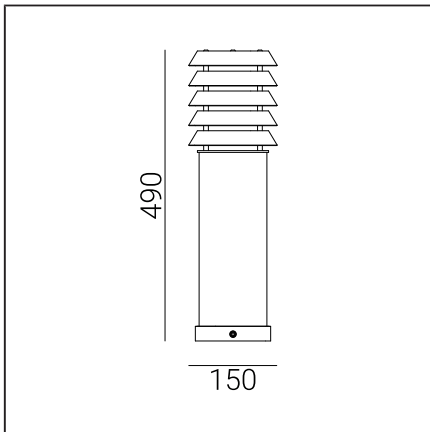

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte mit stabiler und langlebiger Bauweise. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$, auf $\varnothing 65\text{mm}$ Durchmesser im Abstand von 120°.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm ² , Möglichkeit zur Schlaufenverbindung der Leuchte max 3x2,5mm ² . Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Art der Lichtquelle	LED E27 Lampe Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	6,7kg / 6,7kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Technische Daten

LED-Lampe E27	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,9W
Leuchtenleistung	5,9W
Lampenlichtstrom	806lm
Lichtstrom der Leuchte	100lm
Effizienz der Leuchte	16,9lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,70
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

BUG-Bewertung	B0-U1-G0
---------------	----------

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

Empfohlene Lichtquellen

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LEDE27 Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD



Indizes		
Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1477GA	FEUERVERZINKUNG	-
1477SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.