


NORLYS ASKER 1513


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Asker 1513XX0017
13.10.2026 v.17.4
www.norlys.no

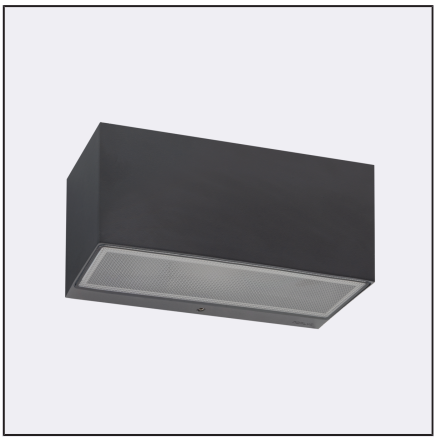

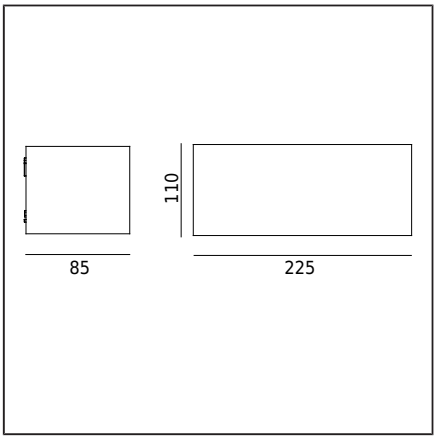

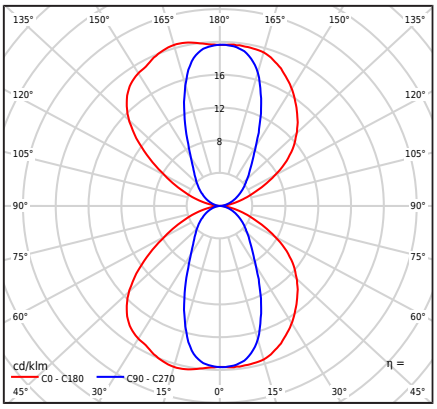

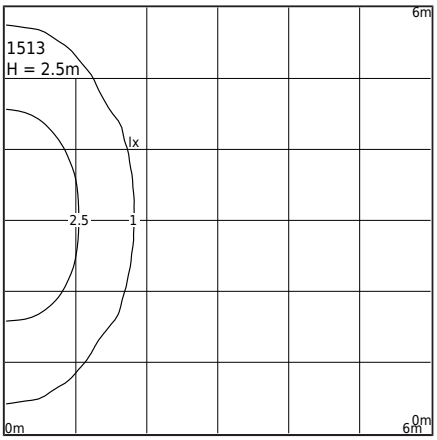

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5mm, расстояние 180x60mm.
терминал	Клеммы подключения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	1,16kg / 1,3kg
Размеры коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	50%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказать светильник вместе с лампой Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (с регулируемой яркостью) E27 LED.

Оценка BUG	B0-U0-G0

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1513AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1513WH	БЕЛЫЙ	9003
1513GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1513CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
1513CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
1513GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
1513CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
1513BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света основана на данных производителей. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому отсылаем к актуальной технической информации от производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.