


NORLYS ASKER 1514


IP 65 | IK 08 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Asker 1514XX0017
13.10.2026 v.17.5
www.norlys.no

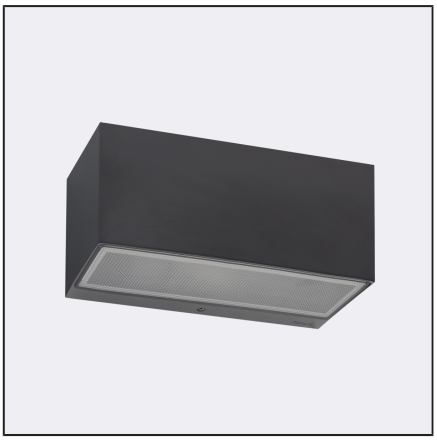

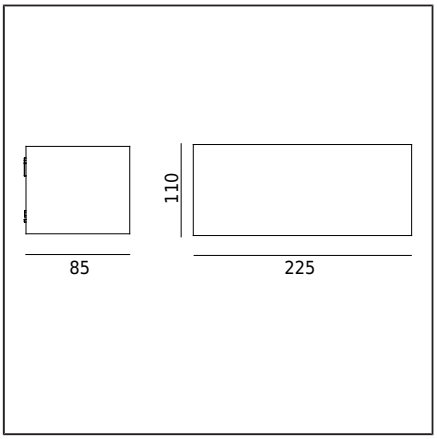

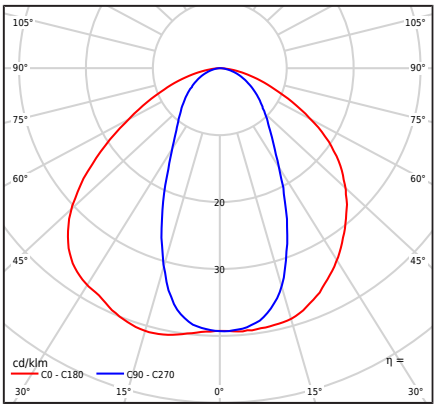

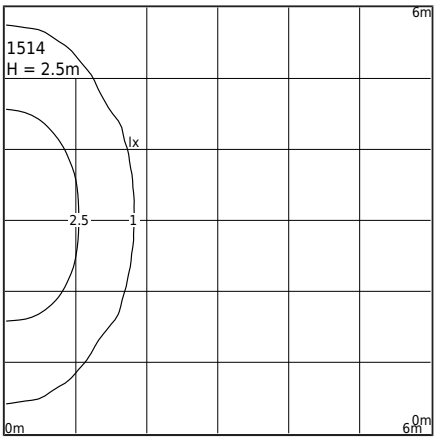

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies de paredes, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø5mm espaçamento 180x60mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², oportunidade de conexão em loop do luminária máx 3x1,5mm². Cabo redondo no pneu com diâmetro ø6...10mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,3kg / 1,6kg
Dimensões da caixa [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	0%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Opção de encomendar uma luminária juntamente com uma lâmpada LED Philips Master LEDbulb tipo E27 806lm/8,5W/2700K (regulável).	
Classificação BUG	B0-U0-G0

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1514AL	ALUMÍNIO	9006
1514WH	BRANCO	9003
1514GR	GRAFITE	7016
1514BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. Informações sobre as fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, referimo-nos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes das fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade da luminária.