
# NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1560XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



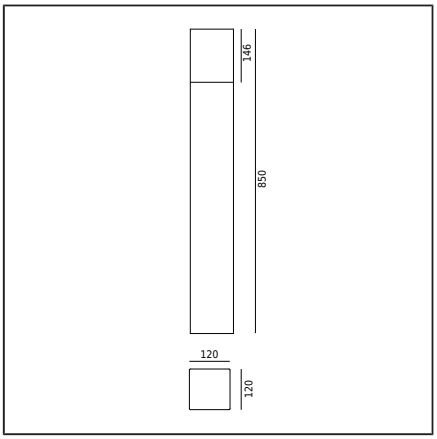


## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Ανακαλύφθηκε το φως |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Μοντέρνος σχεδιασμός φωτιστικού με συνδυασμό διακοσμητικού καπέλου από κρύσταλλο και ανθεκτικού και σταθερού περιβλήματος. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Χάλυβας με βαφή πούδρας. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm με διάμετρο ø65mm κάθε 120°. |
| Τερματικό | Κλέμες σύνδεσης: μέγιστο 3x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόγχο μέγιστο 3x2,5mm². Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγιστη ø12,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Λάμπα E27 A55...A60<br>Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 14,26kg / 15,71kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 97cm x 18,5cm x 18,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 85cm x 12cm x 12cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Λάμπα E27 | LED A55..60 |
| Ισχύς πηγής φωτός | LED max 9W |
| Ισχύς φωτιστικού | LED max 9W |
| ULOR | 75% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού με LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 205ZX0010 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 206GA0010 | Άγκυρα εδάφους |
| 206GA0S10 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 915600229 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |

## Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 1560GA | ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ | - |
| 1560GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 1560BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάστασή του. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στις φωτιστικές συσκευές, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της φωτιστικής συσκευής.