
NORLYS ARENDAL 1560

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27



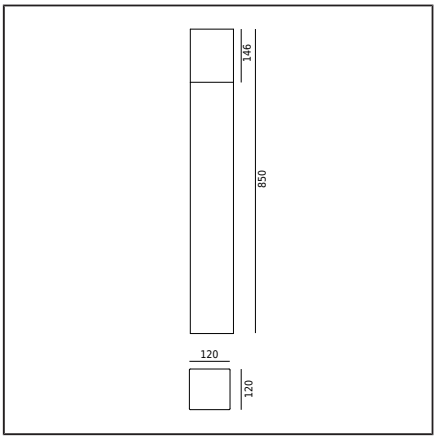

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design moderno con una combinazione di paralume in cristallo decorativo e una robusta e stabile struttura.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm con un diametro di ø65mm ogni 120°.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm². Cavo isolato rotondo con un diametro di max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	14,26kg / 15,71kg
Dimensioni della scatola [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	75%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

915600229	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1560GR	GRAFITE	7016
1560BL	NERO	9005
1560GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.