
NORLYS ARENDAL 1565

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal 1565XX0012
16.09.2026 v.12.75
www.norlys.fr



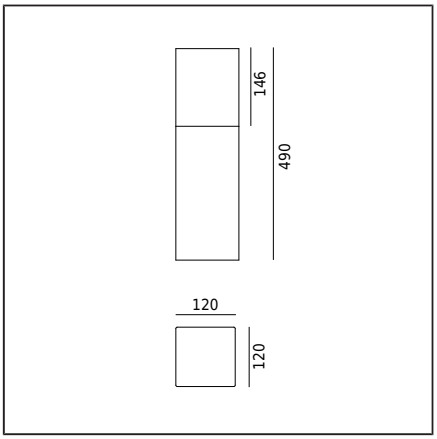

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne, utilisant une combinaison d'abat-jour en cristal ornemental avec un boîtier de luminaire durable et stable.

Informations générales

Matériaux	Acier peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre ø65mm tous les 120°.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x2,5mm². Câble en gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	9,11kg / 10,13kg
Dimensions du carton [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	75%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander l'appareil avec une lampe LED E27 de type Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

915600229	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1565GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1565GR	GRAPHITE	7016
1565SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. En raison de l'évolution rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande. Les informations sur les sources de lumière recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, c'est pourquoi nous nous référons aux informations techniques actuelles des fabricants de sources de lumière. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.