
NORLYS ARENDAL BIG 1569

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 06 | E27

Arendal big
1569XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



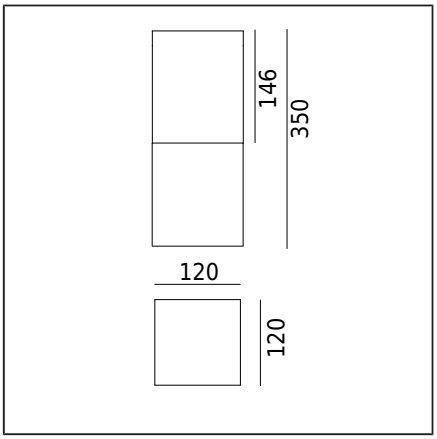

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Moderni valaisimen muotoilu yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen sekä kestävän ja tukevan kotelon

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm halkaisijaltaan ø65 mm joka 120°.
Pääte	Liitäntäpäätteet: max 3x4mm², mahdollisuus liittää valaisin lenkissä max 3x2,5mm². Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on enintään ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,85kg / 7,34kg
Laatikon mitat [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Valaisimen mitat [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	71%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

915600229	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1569GR	GRAFIITTI	7016
1569GA	KUUMASINKITYS	-
1569BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua