


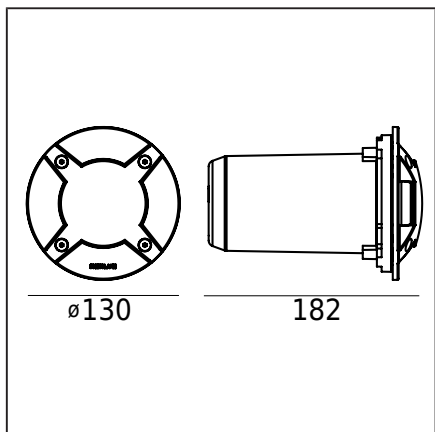

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1631BL	3110047	SVART	9005

Generell informasjon

Type armatur	Inground armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Frostet polykarbonat, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	GU10 LED, inkl.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto vekt armatur	0kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	15,6cm x 15,6cm x 19,4cm

Tekniske data

Armatureffekt	5,4W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelsesindeks	90
L70B50	50 000h
Virkningsgrad	PF 0,85
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Tilbehør Selges separat

143ZX0009	Kabelbeskyttelse
145ZX0009	Koblingsboks
146ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, 3D-modeller og tegninger, Manual

