
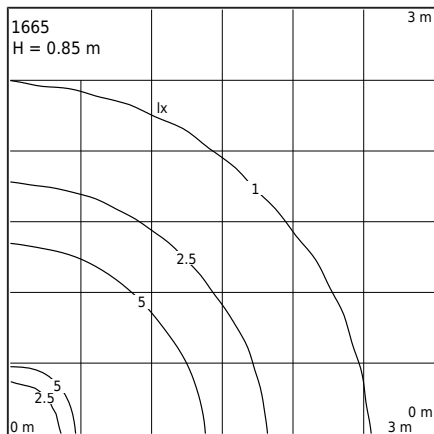
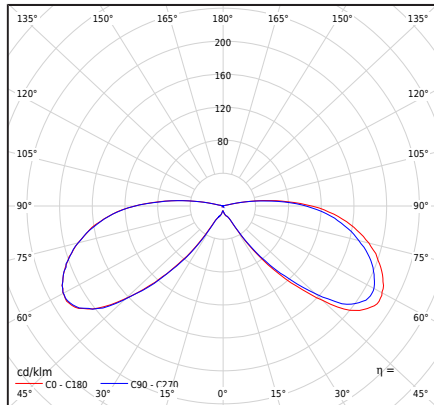
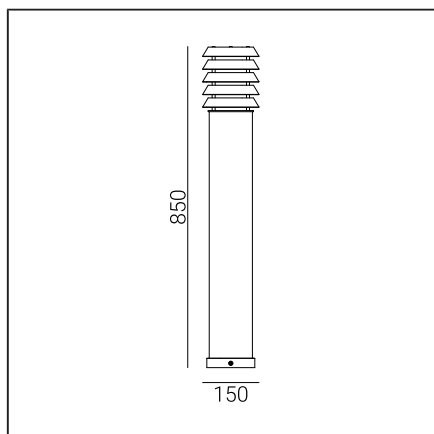


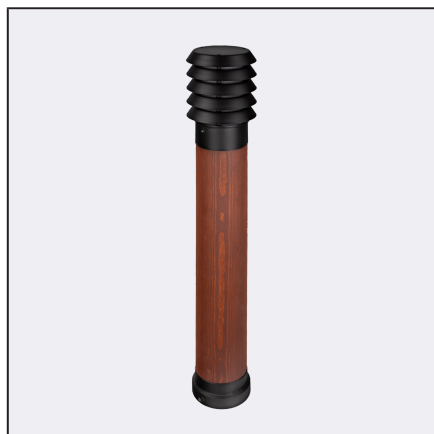

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Tugev ja vastupidav pollari valgusti. Privaatalade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldus: 3 auku $\varnothing 9\text{mm}$ $\varnothing 65\text{mm}$ läbimõõdul 120° vahedega. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max $2 \times 4\text{mm}^2$, võimalus ühenduda valgustiga silmusena max $2 \times 4\text{mm}^2$. Kaabel ümara ümbrisega, mille maksimaalne diameeter on $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,08kg / 7,44kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusti võimsus	8,5W
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C, kuni +50°C soovi korral
Ümbritseva õhu temperatuur	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- ohutusversioonis klassile I
- LED värviga 2700K [I/I]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonis, millel on ülepingekaitse seade (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja lisateave tuleb Norlys müügiosakonnaga kokku leppida.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1665zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------



Faailid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-faailid	Fotomeetrilised IES faailid
3D mudelid ja joonised	Käsiraamat
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1665GA	KUUMTSINKIMINE	-
1665BL	MUST	9005