

NORLYS ASKER 1702


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1702XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



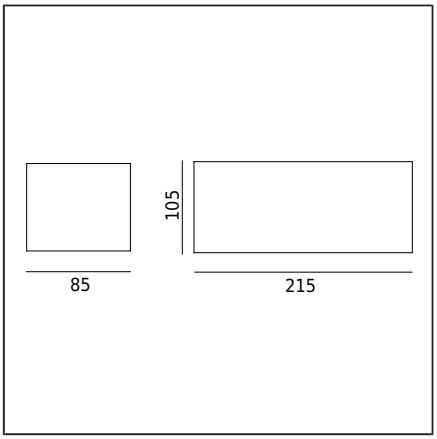

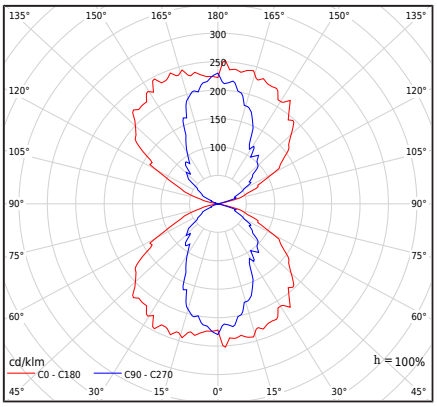

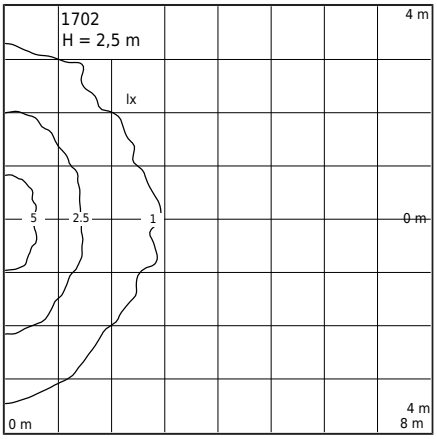

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti laia kasutusvõimalustega, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamine.

Üldine teave

Materjalid	Korpus - kuumtsingitud teras Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine: 2 auku ø4.5mm, vahe 180x60mm
Terminal	Klemmiklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmus max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kattega läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,45kg / 1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K LED-lambiga (reguleeritav).	
BUG hindamine	B0-U3-G0

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1702GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupaneku alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate andmed põhinevad tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.