

NORLYS ASKER 1702


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1702XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



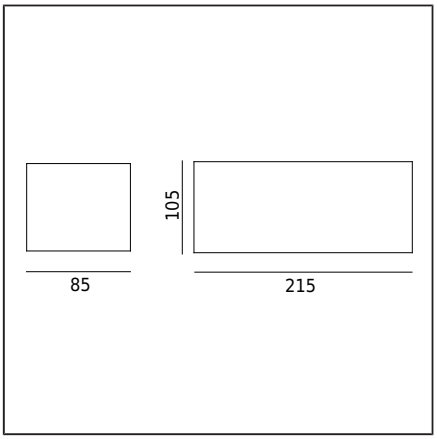

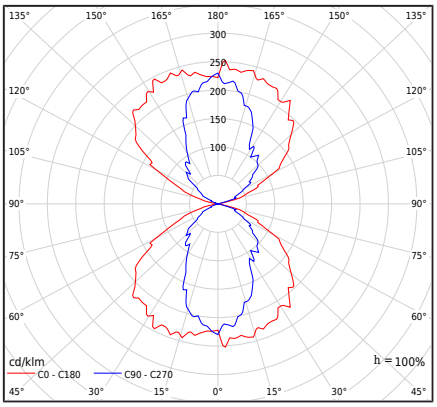

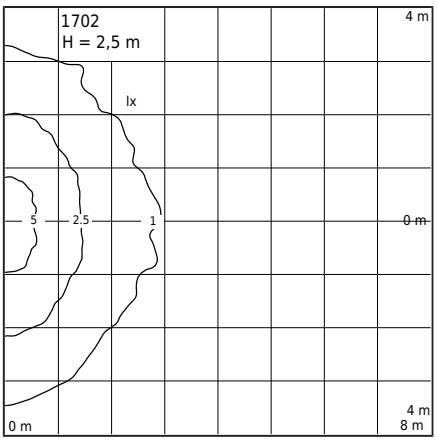

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Kropp - galvaniserad stål Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø4,5mm, avstånd 180x60mm
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i rund mantling med en diameter av ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,45kg / 1,6kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa en armatur med en Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K LED-lampa (dimbar) inkluderad.	
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1702GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baseras på data från tillverkare. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till den gällande tekniska informationen från ljuskällstillverkarna. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.