

NORLYS ASKER 1707


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker 1707XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



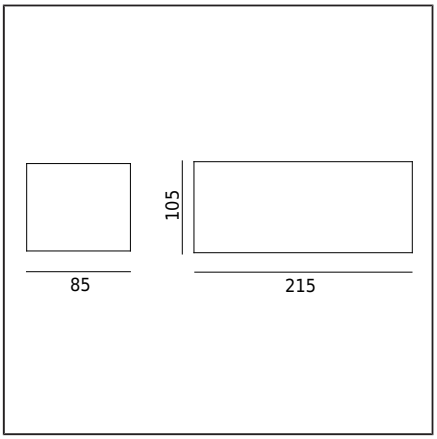

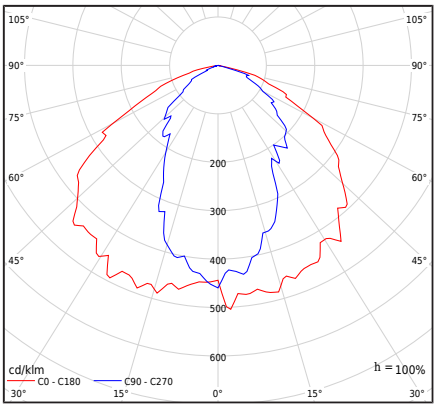

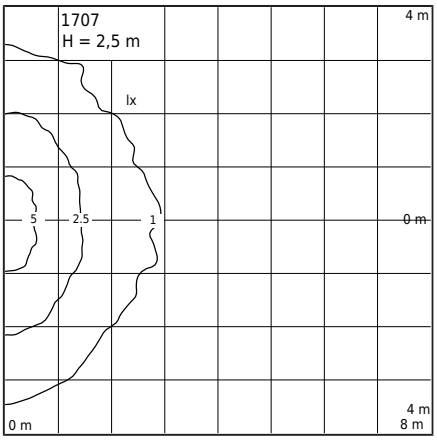

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Корпус - гарячеоцинкована сталь Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 180x60мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель у круглому кожусі діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,16kg / 1,3kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	0%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити арматуру разом із світлодіодною лампою Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (з можливістю димування).

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1707GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому посилаємось на актуальну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.