


NORLYS ASKER BIG 1712

IP 44 | IK 08 | E27



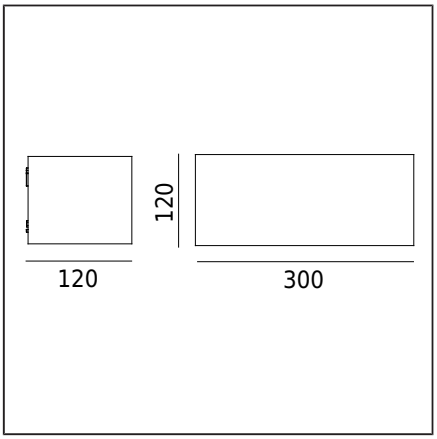

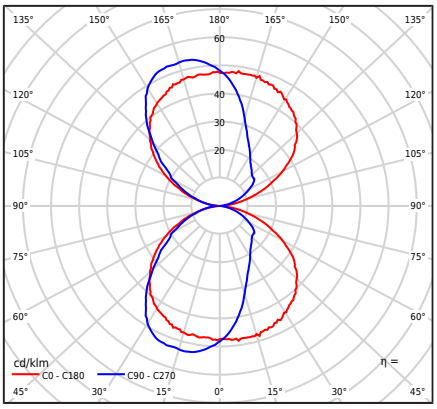

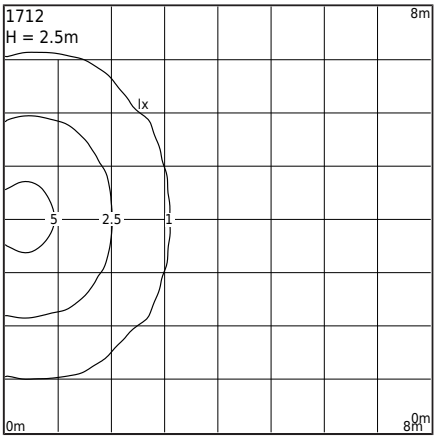

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un sistema di illuminazione con un ampio campo di applicazione, per illuminare superfici murarie, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo. Corpo - fusione in alluminio verniciato a polvere Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori regolabili 5x10mm distanziati 45mm, direttamente 2 fori ø5mm distanziati 68mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegamento in loop dell'apparecchio max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,4kg / 2,8kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
ULOR	50%
Temperatura Ta nominale	+25°C

Possibilità di ordinare un apparecchio con lampadina a LED tipo Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile) E27.

Parti di ricambio

08120006	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1712GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. Le informazioni sulle fonti di luce raccomandate si basano sui dati dei produttori. Non siamo responsabili per la completezza e la validità dell'offerta, quindi rimandiamo alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di fonti di luce. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.