

NORLYS ASKER BIG 1712


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1712XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



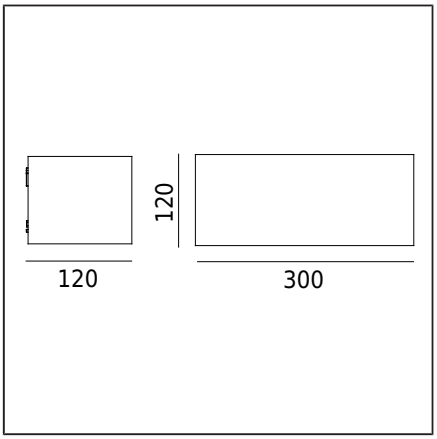

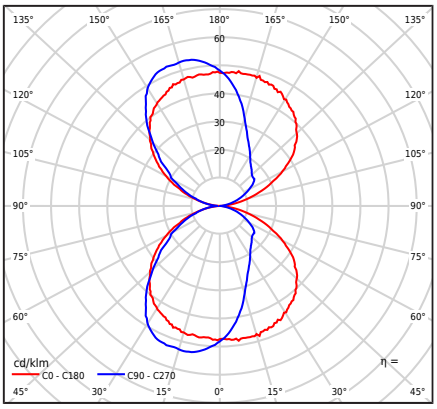

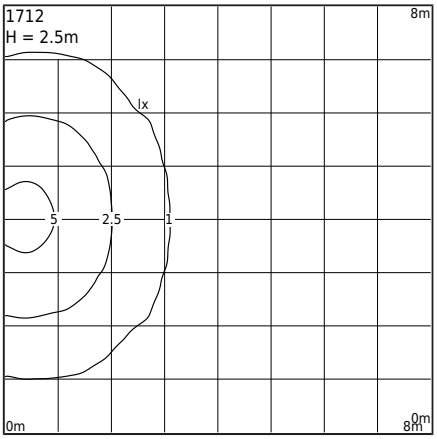

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použitia, na osvetľovanie povrchov stien a fasád a ďalších architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odliatok Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medziplocha s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm v rozstupe 45mm, priamo 2 otvory ø5mm v rozstupe 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,4kg / 2,8kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
ULOR	50%
Ta Nominálna teplota	+25°C

Možnosť objednania svietidla spolu s LED žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľná) typu E27.

Náhradné diely

08120006	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
1712GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom k dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie, poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Informácie o odporúčaných zdrojoch svetla sú založené na údajoch výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odporúčame preštudovať si platné technické informácie výrobcov zdrojov svetla. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách vzniknúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.