

NORLYS ASKER BIG 1712


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1712XX0010
16.09.2026 v.10.8
www.norlys.no



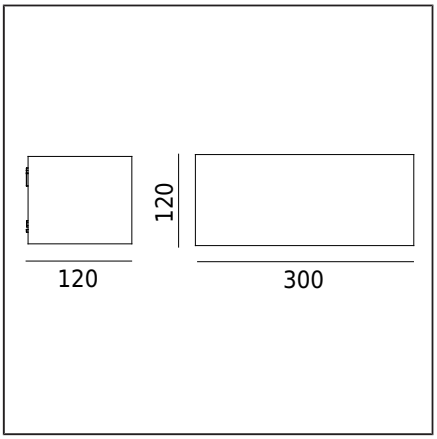

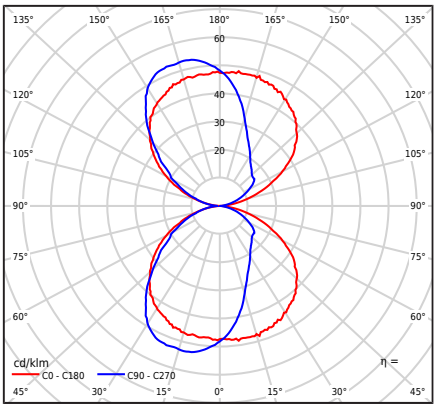

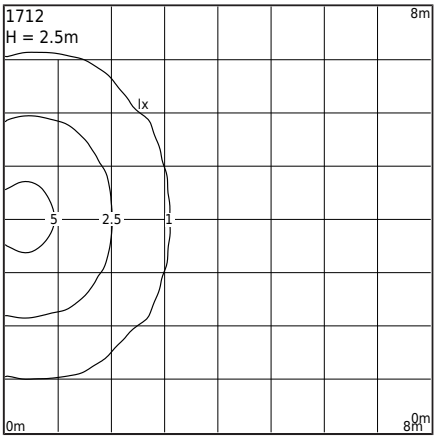

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник із широким спектром застосувань, для освітлення поверхонь стін і фасадів, а також інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм з інтервалом 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм з інтервалом 68мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглому покритті діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	2,4kg / 2,8kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
ULOR	50%
Температура Та рейтингу	+25°C

Можливість замовити світильник разом з лампою Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (з тімером) типу LED E27.

Запасні частини

08120006	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1712GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до пристрою. З огляду на динамічний розвиток освітлювальної технології, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому звертаємося до діючої технічної інформації виробників джерел світла. Конденсація, яка може бути присутньою в пристроях, є природним явищем і не впливає на погіршення якості пристрою.