

NORLYS ASKER BIG 1717


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1717XX0010
28.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



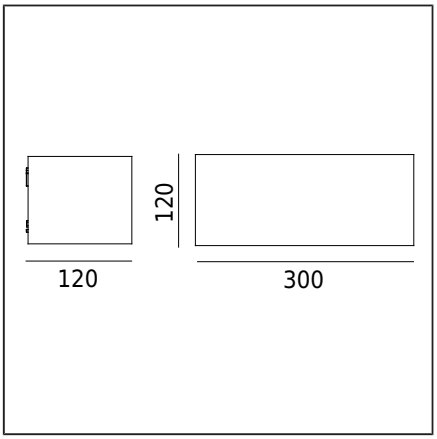

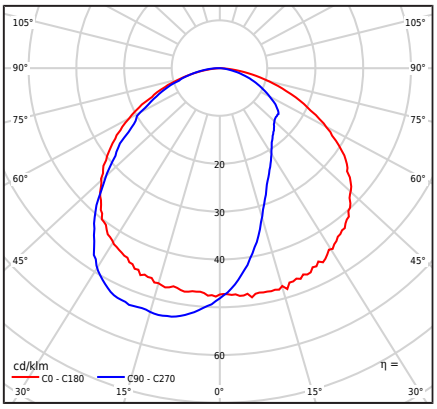

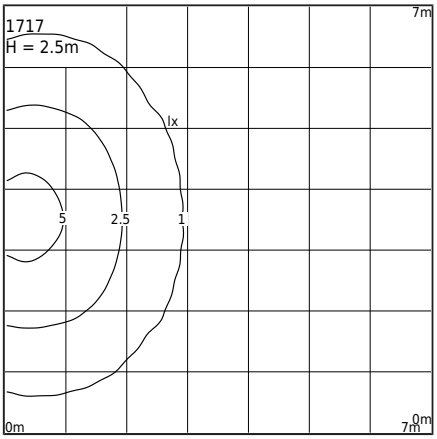

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, seinte, fassaadide ja teiste arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleeritavat ava 5x10mm vahe 45mm, otse 2 ava ø5mm vahe 68mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², kinnitusvahendi ühendamise võimalus silmusesse max 3x1,5mm². Ümara kestaga kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Kasti mõõtmed [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
ULOR	0%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LEDbulb E27 LED-lambiga 806lm/8,5W/2700K (hämarusega reguleeritav).	
BUG hindamine	B0-U0-G0

Varuosad

08120006	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1717GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist palun lugege armatuuri juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustusehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate kohta antav teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise terviklikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Armatuurides esineda võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta armatuuri kvaliteeti.