

NORLYS ASKER BIG 1717


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | E27

Asker big 1717XX0010
28.10.2026 v.10.7
www.norlys.no



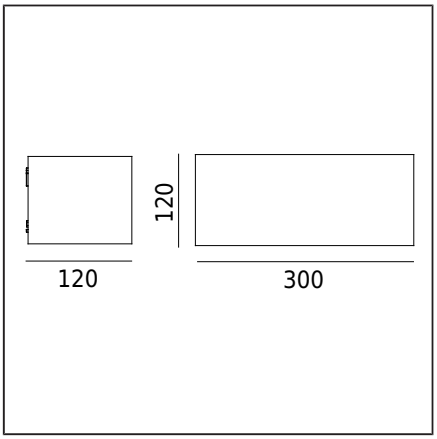

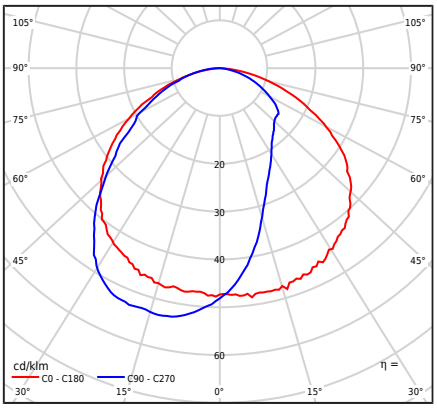

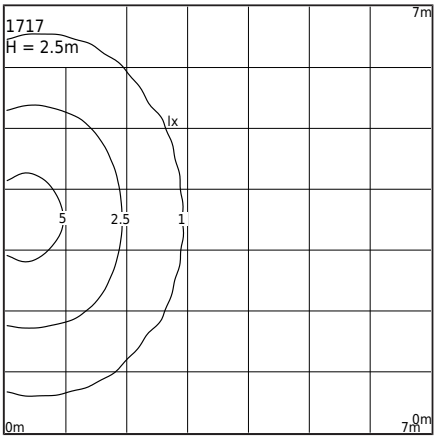

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, для освітлення стін, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина 2 регульованих отвори 5x10мм відстань 45мм, безпосередньо 2 отвори ø5мм відстань 68мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс 3x1,5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
ULOR	0%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника разом з лампою LED E27 типу Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Запасні частини

08120006	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1717GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. З огляду на динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому посилаємося на чинну технічну інформацію від виробників джерел світла. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.