


NORLYS KOSTER PRO 1812

Koster pro
1812XX0309
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



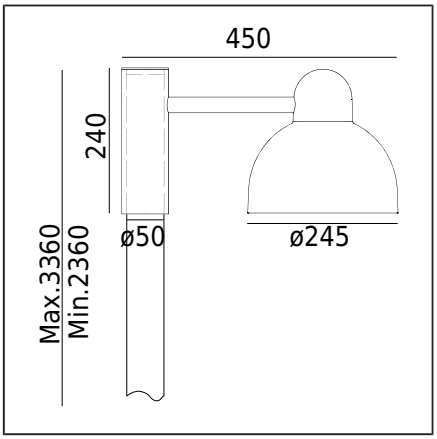

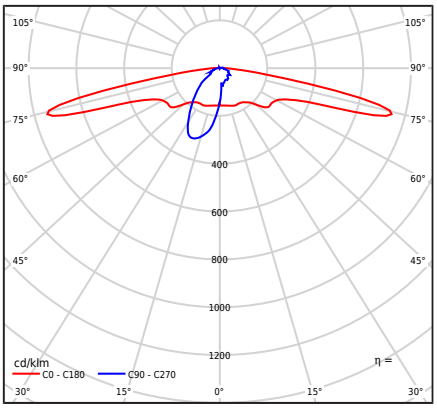

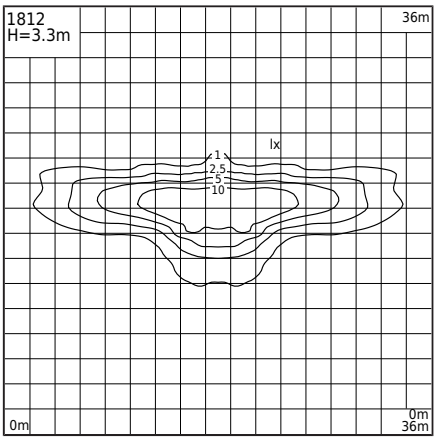

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur med en klassisk design, monterad på en teleskopisk stolpe, med justerbar höjd 2360..3360mm, stolpe utrustad med en revisionslucka.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø10,5 mm på en diameter av ø207 mm varje 120 ° Satsen innehåller: art. 1811 - toppmonterad armatur Ø50mm, art. 1273 - stolpe Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningskontakt: för max 3x4mm² kabel. Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	11W
Armatur effekt	14,4W
Lumen modul	2035lm
Lumen ut	1975lm
Armaturens effekt	137,2lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF>0,95
Spänning	4 / 6kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	5.5A / 20µs

Reservdelar

ZS1812zx0309	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1812AL	ALUMINIUM	9006
1812GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.